



KIOSÉI Original brand
ダイアロン建材総合カタログ
住宅建材編 Vol.20

<https://dialon.jp/>



Dialon®

未来を志向する技術ビジョン。

現在プラスチック製品は、家具、家電製品、建材など、さまざまな分野で利用され、人々の生活に浸透しています。その重要な位置を占めるプラスチック成形業界の中で、キョーセイの技術は、プラスチックの概念を超えた質感を追求し、誠実なハードとフレキシブルなソフトを融合させることにより、オリジナルな製品を生みだし、より快適な生活空間のためのカタチを提案したいと考えます。

そのためには、これまでの技術の特性に新たな技術をプラスさせ、さらに付加価値を高める製品作りに努力していきたいと思えます。



Dialon®



CONTENTS

屋根下地材

水切り付鼻棧 P16



ダイアロン瓦棧 P17



ダイアロン瓦座 P17



ダイアロン
棟用タルキ P17




ラミバックSD P18



外装下地材

ダイアロン
通気胴縁 P22



ハットジョイナー P23



ダイアロンシートI P24



ダイアロンシャインシート P25 **NEW**




ダイアロン
アクリルテープ P26



エースクロス P26




全天テープ P27



プチルテープ P27



防水プレート P28



防水水切りシート P29



ハウスバリアシート P30



床下材

KYスペーサー P32



KYロング
スペーサー P32



床下ロング
スペーサー P34 **NEW**



アクティブ
ドライ P35



白アリスパー P36



その他

ノンロットクリーン・
ノンロット205N P72 P73



根太郎ウレタン床束・
根太郎ウレタンカート P74



粗面用両面テープ P75



ハイブレンフォーム P76
ハイブレン防蟻フォーム P78



浴室材

UB枠 P38



バス窓枠A(エース)
200・300・400
P40



カタログについてのご注意とお願い

- 仕様内容については予告なく変更する
事があります。御了承下さい。
- 本カタログに掲載しております施工例
写真および商品写真は印刷の関係上、
実物と多少色・柄が異なります。あらか
じめご了承ください。

養生材

床用養生テープ

P42



塗装・床用養生テープ

P43



楽貼・ミナガードDX・
フェイスガード

P44



ブルーマット・
養生シート

P45



ポリエチレンフォーム・
ポリシート・柱養生紙

P46



エフキープ・
マットボード・
床男ボード

P47



養生プラベニヤ

P48



階段養生材・段吉

P49



PPシート・
ファインストレッチ

P50



リフォームカーテン

P51



ソフトカバー・UFO・
UFO-ワイド

P52



内装材

ピタットハンガー

P54



カンタン出隅

P56



木目見切コーナー・
スーパー見切・
天井壁点検口

P57



イージーストーン
フローリング

P58



NLW沓摺セット
CFタイプ

P60



NLW沓摺セット

P61




防音アスファルトマット

P62



遮音シート

P63



マグネ戸当り

P64



見切・ジョイナー・アングル


天井見切縁

P66



Lアングル・目地材・
Rコーナー

P68



ホームステップ

P64



雑巾摺り

P64



コーナー材

クロス下地コーナー材

P6



防火板ジョイナー・
コ型ジョイナー

P69



H型ジョイナー・
ガラス戸レール・
カブセ

P70



コー
ナー
材

屋
根
下
地
材

外
装
下
地
材

床
下
材

浴
室
材

養
生
材

内
装
材

見
切
・
ジ
ョ
イ
ナ
ー
・
ア
ン
グ
ル

そ
の
他

Dialon®

この美しい地球を守るために少しでも力になることが出来たら…
ダイアロンは、品質を保持しつつ、環境への配慮も怠りません。



数年前、焼却時にダイオキシンを発生させる塩ビ製品が社会的な問題になりました。

プラスチック異形押出成形を手がけるキョーセーにとっても

このことはさけて通れない大きな課題となりました。

私たちは環境に影響を及ぼさない素材の研究開発にいち早く取り組み、

あわせて代替えの特殊原料を扱う技術を推進。

非塩ビ対応の生産技術の確立と製品開発を行い、

他社の追随を許さない技術的・営業的基盤を構築することに成功しました。

そしてさらなる発展を目指し、ISO9001、ISO14001の認証を取得。

体制のシステム化を図り、リサイクルの徹底に取り組むなど、

品質と環境の両輪で未来に躍進していきます。



クロス下地 コーナー材

- シャープエッジコーナー 6
- シャープエッジコーナーテープ 7
- クロス下地コーナー材 (非塩ビ) 8
- ピタットコーナー・ピタット4Rコーナー 10
- クロス下地コーナー材 (塩ビ) 11
- ピタットコーナー NEO 13

■強粘着テープ使用

低温施工時もガッチリ接着

(単位:kgf/10mm)

	従来品	NEWダイアロンコーナー材
常温 (23℃)	0.61	0.94
低温 (5℃)	0.50	0.73

**粘着力
1.5倍!!**

*参考値

ダイアロンクロス下地コーナー材 粘着テープ接着強度試験結果

Dialon®

クロス下地コーナー材


クロス下地コーナー材 シャープエッジコーナー

極薄

省施工

強粘着

特許出願中

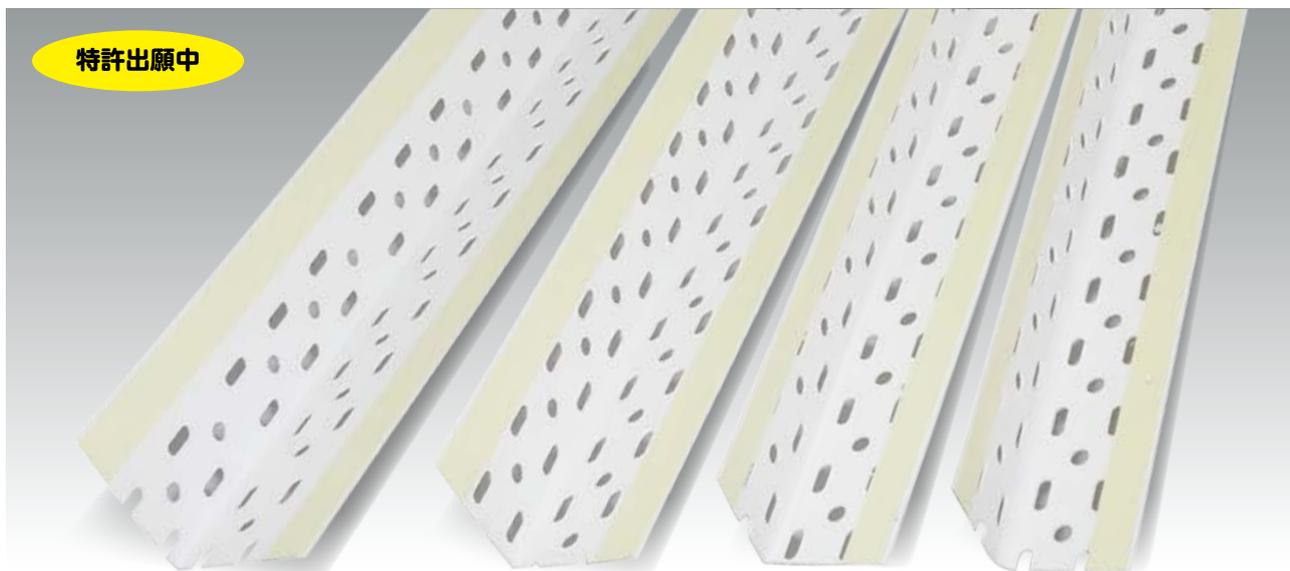

シャープエッジコーナー 27


シャープエッジコーナー 31

シャープエッジコーナー 35

シャープエッジ4Rコーナー 27

●シャープエッジコーナーの特長

■極薄

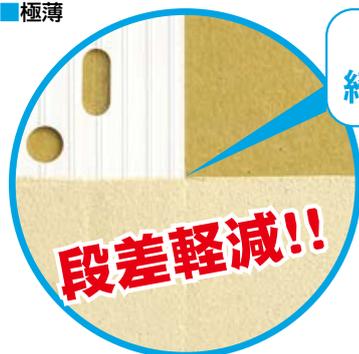

段差軽減!!

極薄の剣先で
綺麗な仕上がり!!

長年のご愛顧にて培った経験と技術にて従来品の約50%レスに成功!! より目立たない下地材に生まれ変わりました。目立たない美しい仕上がりをご確認下さい!




■長穴+丸穴の複合パンチ (特許登録済)

従来の丸穴パンチのみよりもパテが入り込みやすく、乗りやすい痩せづらくなっており、作業性向上が見込めます。複合パンチとすることで更にたわみにくい為、施工性向上が見込めます!

■表面パテ溝加工


特殊パテ溝加工

パテ溝加工による施工時間短縮!!

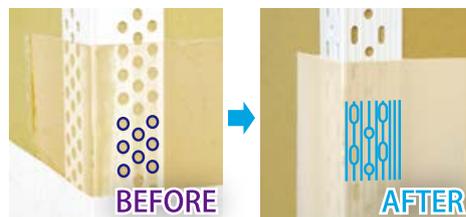

ローレットのパテ溝を追加することで、従来よりもパテが乗りやすく、パテ痩せしづらくなり、剛性UPになりました。仕上がりも綺麗に施工時間も短縮出来ます。


シャープエッジコーナー 27



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール (3段パンチ穴・粘着テープ付)
- ローレットのパテ溝加工付
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥430/本


シャープエッジコーナー 31



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール (3段パンチ穴・粘着テープ付)
- ローレットのパテ溝加工付
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥530/本


シャープエッジコーナー 35



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール (3段パンチ穴・粘着テープ付)
- ローレットのパテ溝加工付
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥630/本

シャープエッジ4Rコーナー 27



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール (3段パンチ穴・粘着テープ付)
- ローレットのパテ溝加工付
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥430/本

クロス下地コーナー材

クロス下地コーナー材 シャープエッジコーナーテープ


極薄

省施工

強粘着

特許出願中

形状
記憶

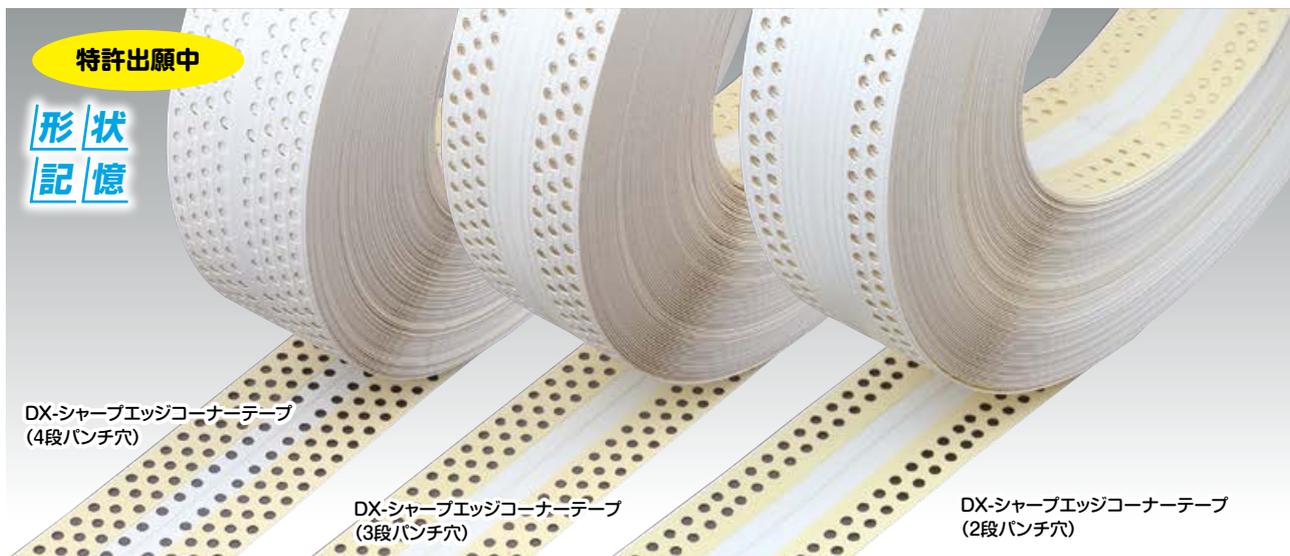

DX-シャープエッジコーナーテープ (4段パンチ穴)

DX-シャープエッジコーナーテープ (3段パンチ穴)

DX-シャープエッジコーナーテープ (2段パンチ穴)

●シャープエッジコーナーテープの特長

■超薄 剣先の鋭利化

長年のご愛顧にて培った経験と技術にて従来品の約50%レスに成功!! より目立たない下地材に生まれ変わりました。目立たない美しい仕上がりをご確認下さい!

■省施工 パテ溝加工による施工時間短縮!!

ローレットのパテ溝を追加することで、従来よりもパテが乗りやすく、パテ痩せしづらくなり、剛性UPになりました。仕上がりも綺麗に施工時間も短縮出来ます。

超薄の剣先で
綺麗な仕上がり!!


段差軽減!!

特殊パテ溝加工

パッケージ
リニューアルしました!




シャープエッジコーナーテープ (2段パンチ穴)



- 色柄:乳白
- 材質:塩化ビニール (2段パンチ穴)
- 梱包数:6巻
- 長さ:50m

¥9,800/巻


シャープエッジコーナーテープ (3段パンチ穴)



- 色柄:乳白
- 材質:塩化ビニール (3段パンチ穴)
- 梱包数:6巻
- 長さ:50m

¥9,800/巻


シャープエッジコーナーテープ (4段パンチ穴)



- 色柄:乳白
- 材質:塩化ビニール (4段パンチ穴)
- 梱包数:6巻
- 長さ:50m

9,800/巻


DX-シャープエッジコーナーテープ (2段パンチ穴)



- 色柄:乳白
- 材質:塩化ビニール (2段パンチ穴・粘着テープ付)
- 梱包数:6巻
- 長さ:50m

¥13,000/巻


DX-シャープエッジコーナーテープ (3段パンチ穴)



- 色柄:乳白
- 材質:塩化ビニール (3段パンチ穴・粘着テープ付)
- 梱包数:6巻
- 長さ:50m

¥13,000/巻

DX-シャープエッジコーナーテープ (4段パンチ穴)




- 色柄:乳白
- 材質:塩化ビニール (4段パンチ穴・粘着テープ付)
- 梱包数:6巻
- 長さ:50m

¥13,000/巻

※DXの記号は粘着テープ付きの商品です。

クロス下地コーナー材

クロス下地コーナー材 ABS樹脂複合体

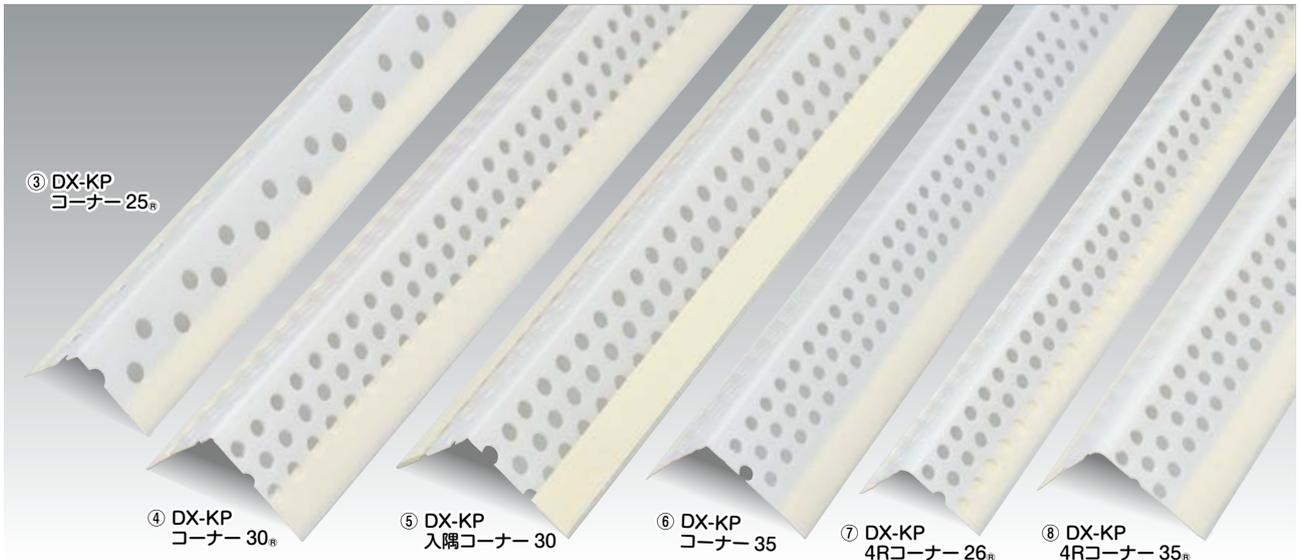

③ DX-KP
コーナー 25_®

④ DX-KP
コーナー 30_®


⑤ DX-KP
入隅コーナー 30

⑥ DX-KP
コーナー 35

⑦ DX-KP
4Rコーナー 26_®


⑧ DX-KP
4Rコーナー 35_®

① KPコーナー 25




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(2段パンチ)
 - 梱包数:100本
 - 長さ:2.43m
- ¥330/本

② DX-Kコーナー 25




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(粘着テープ付)
 - 梱包数:100本
 - 長さ:2.43m
- ¥410/本

③ DX-KPコーナー 25_®




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(2段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥470/本

④ DX-KPコーナー 30_®




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥560/本

⑤ DX-KP入隅コーナー 30




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥560/本

⑥ DX-KPコーナー 35




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥620/本

⑦ DX-KP4Rコーナー 26_®




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥480/本

⑧ DX-KP4Rコーナー 35_®



- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥620/本

⑨ DX-KPフリーコーナー 26




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(2段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥480/本

※DXの記号は粘着テープ付きの商品です。 ※KPの記号はパンチ穴付きの商品です。

クロス下地コーナー材

クロス下地コーナー材 ABS樹脂複合体

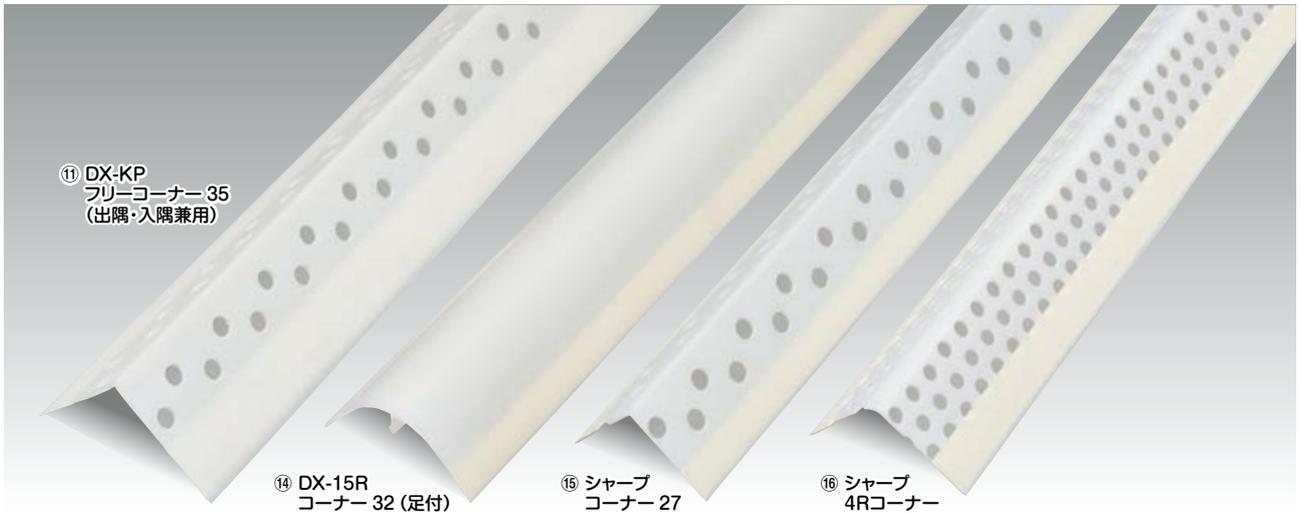


⑪ DX-KP
フリーコーナー 35
(出隅・入隅兼用)

⑭ DX-15R
コーナー 32 (足付)

⑮ シャープ
コーナー 27


⑯ シャープ
4Rコーナー

⑩ DX-KPフリーコーナー 26 (入隅専用)




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>
(2段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥480/本

⑪ DX-KPフリーコーナー 35 (出隅・入隅兼用)




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>
(2段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥630/本

⑫ DX-10Rコーナー 32




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(粘着テープ付)
 - 梱包数:100本
 - 長さ:2.43m
- ¥620/本

⑬ 15Rコーナー 32 (足付)




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>
 - 梱包数:50本
 - 長さ:2.5m
- ¥500/本

⑭ DX-15Rコーナー 32 (足付)




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>(粘着テープ付)
 - 梱包数:50本
 - 長さ:2.5m
- ¥650/本

⑮ シャープコーナー 27



- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>
(2段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥500/本

⑯ シャープ4Rコーナー




- 色柄:乳白
 - 材質:非塩ビ<ABS樹脂>
(3段パンチ穴・粘着テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2.5m
- ¥560/本

※DXの記号は粘着テープ付きの商品です。 ※KPの記号はパンチ穴付きの商品です。

クロス下地コーナー材

クロス下地コーナー材 ピタットコーナー®・ピタット4Rコーナー ABS樹脂複合体シリーズ

形状
記憶

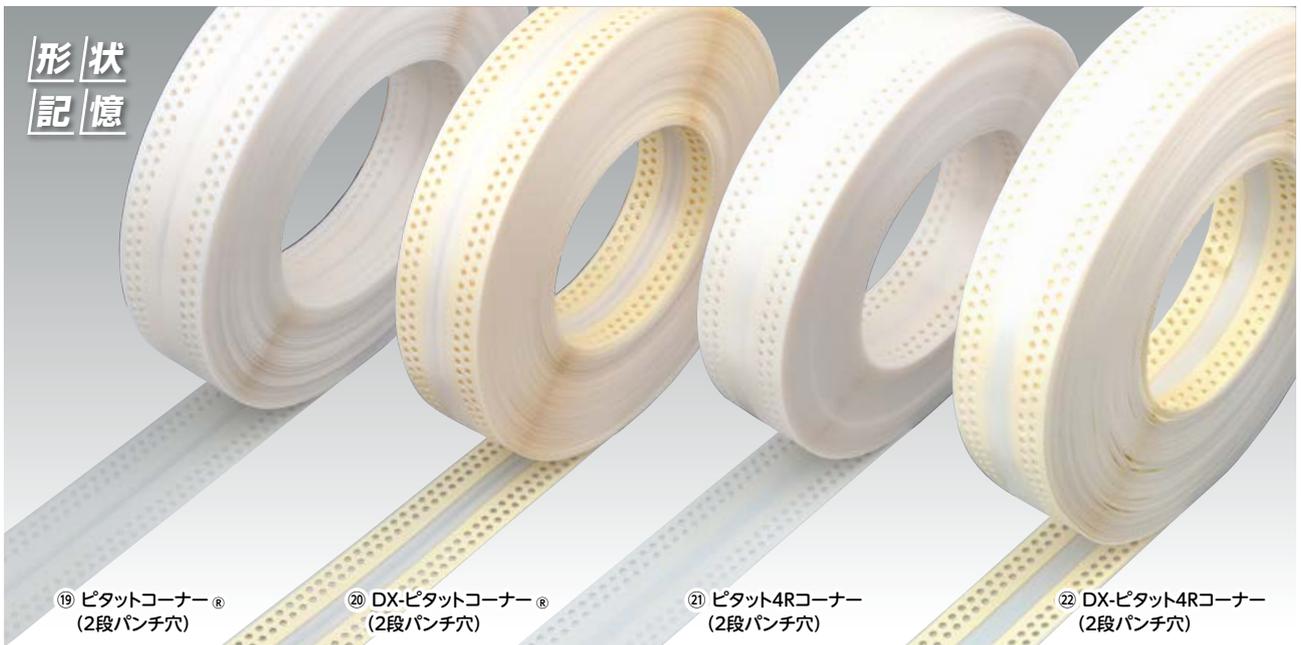


⑱ ピタットコーナー®
(2段パンチ穴)

⑳ DX-ピタットコーナー®
(2段パンチ穴)

㉑ ピタット4Rコーナー
(2段パンチ穴)


㉒ DX-ピタット4Rコーナー
(2段パンチ穴)

ピタットコーナー®・ピタット4Rコーナーの特徴

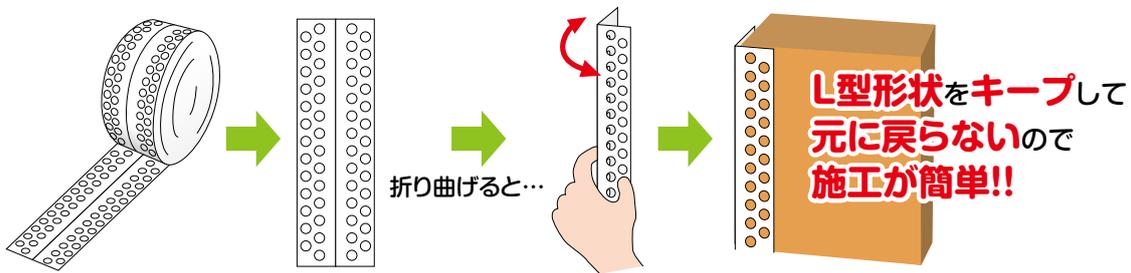

ピタットコーナー®


⑱ ピタットコーナー®
(2段パンチ穴)



- 色柄:乳白
- 材質:非塩ビ<ABS樹脂>
(2段パンチ穴)
- 梱包数:6巻
- 長さ:50m

¥9,300/巻

⑲ DX-ピタットコーナー®
(2段パンチ穴)




- 色柄:乳白
- 材質:非塩ビ<ABS樹脂>
(2段パンチ穴・粘着テープ付)
- 梱包数:6巻
- 長さ:50m

¥12,000/巻

ピタット4Rコーナー

4Rタイプ


㉑ ピタット4Rコーナー
(2段パンチ穴)



- 色柄:乳白
- 材質:非塩ビ<ABS樹脂>
(2段パンチ穴)
- 梱包数:6巻
- 長さ:50m

¥10,700/巻

㉒ DX-ピタット4Rコーナー
(2段パンチ穴)



- 色柄:乳白
- 材質:非塩ビ<ABS樹脂>
(2段パンチ穴・粘着テープ付)
- 梱包数:6巻
- 長さ:50m

¥13,500/巻

※DXの記号は粘着テープ付きの商品です。

クロス下地コーナー材

クロス下地コーナー材




23 DX-GLコーナー 21

24 DXコーナーアングル25[®] (薄型)

26 DX-GLコーナー PA26[®]

28 DX-GLコーナー PA35[®]


22 GLコーナー 21



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥230/本


23 DX-GLコーナー 21



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール (粘着テープ付)
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥340/本


24 DXコーナーアングル25[®] (薄型)



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール (粘着テープ付)
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥350/本


26 GLコーナー PA26



- 色柄:白
- 材質:塩化ビニール (3段パンチ穴)
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥320/本


26 DX-GLコーナー PA26[®]



- 色柄:白
- 材質:塩化ビニール (3段パンチ穴・粘着テープ付)
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥410/本


27 GLコーナー PA35



- 色柄:白
- 材質:塩化ビニール (3段パンチ穴)
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥480/本

28 DX-GLコーナー PA35[®]




- 色柄:白
- 材質:塩化ビニール (3段パンチ穴・粘着テープ付)
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥600/本

クロス下地コーナー材


クロス下地コーナー材

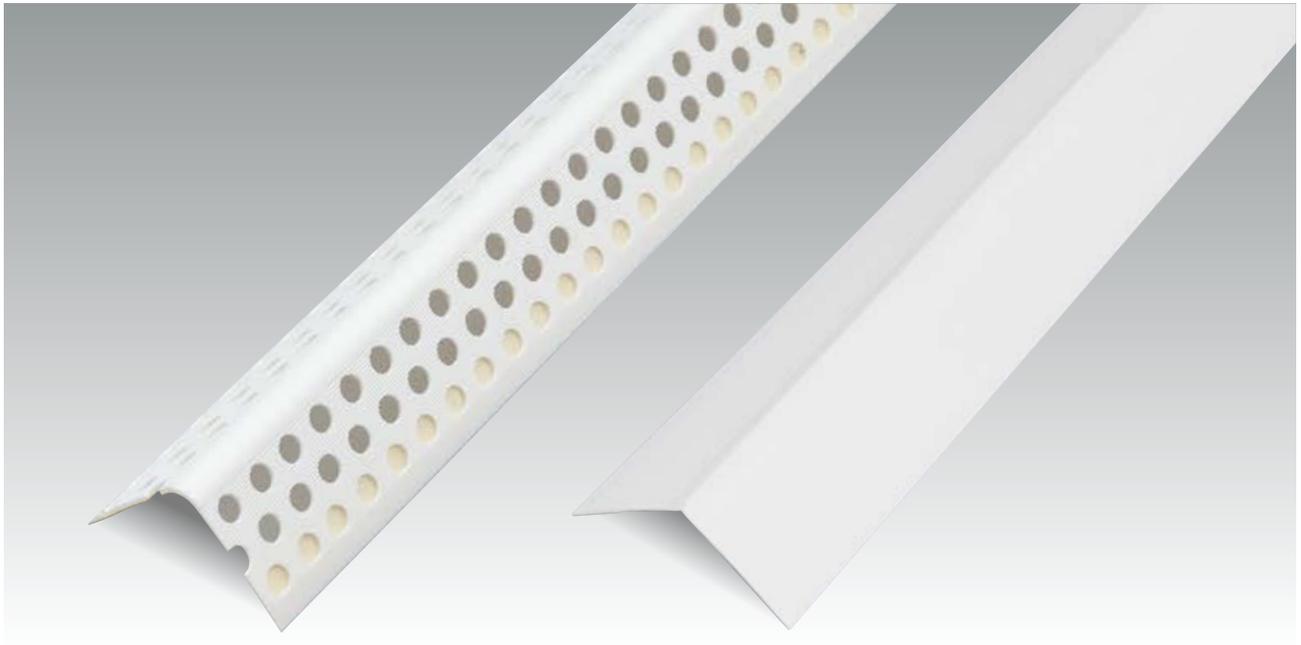

① DX-4Rコーナー PA25®

② DXフリーコーナーライン21

④ 4Rコーナー PA25




生産終了

- 色柄:白
- 材質:塩化ビニール(3段パンチ穴)
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥320/本


⑩ DX-4Rコーナー 25



- 色柄:白
- 材質:塩化ビニール(粘着テープ付)
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥390/本


⑪ DX-4Rコーナー PA25®



- 色柄:白
- 材質:塩化ビニール(3段パンチ穴・粘着テープ付)
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥390/本


⑫ DXフリーコーナーライン21



- 色柄:白
- 材質:塩化ビニール(粘着テープ付)
- 梱包数:100本
- 長さ:2.5m

¥340/本



内装ハット3mm



- 色柄:白
- 材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本
- 長さ:2.45m

¥370/本


●施工例 内装ハット3mm




(片ハット施工の場合)

クロス下地コーナー材


クロス下地コーナー材 ピタットコーナー NEO

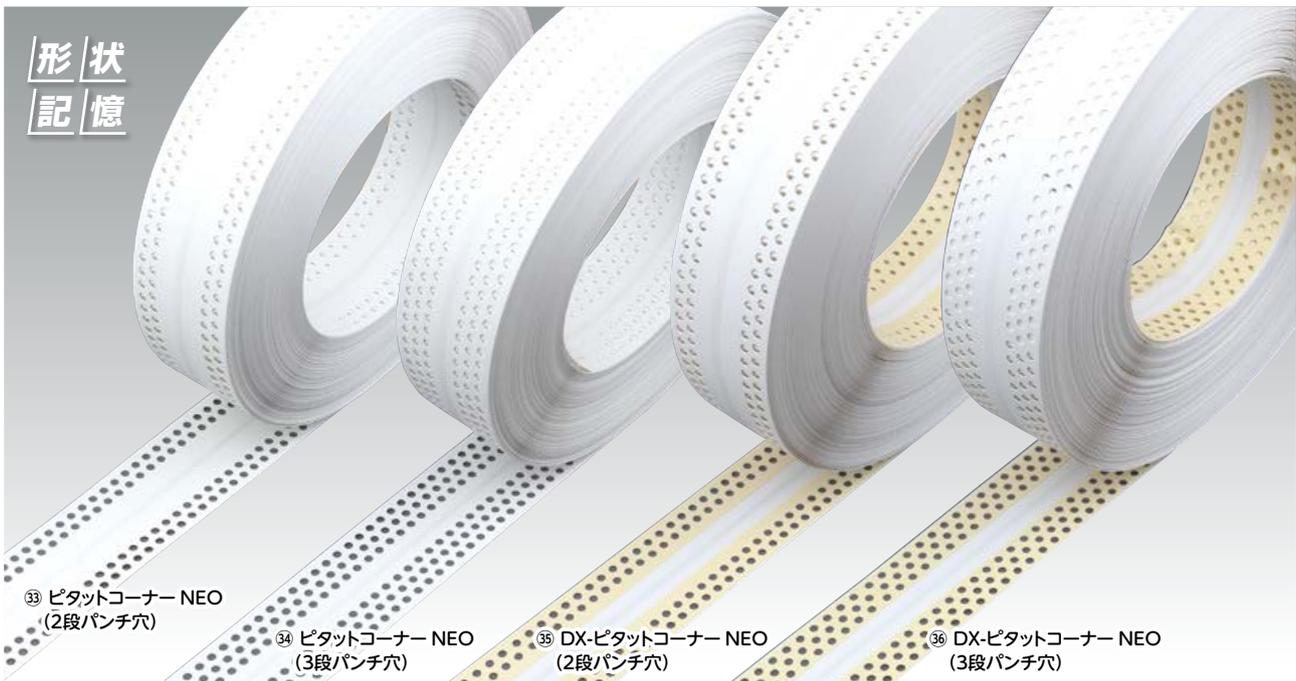


ピタットコーナー NEOの特徴

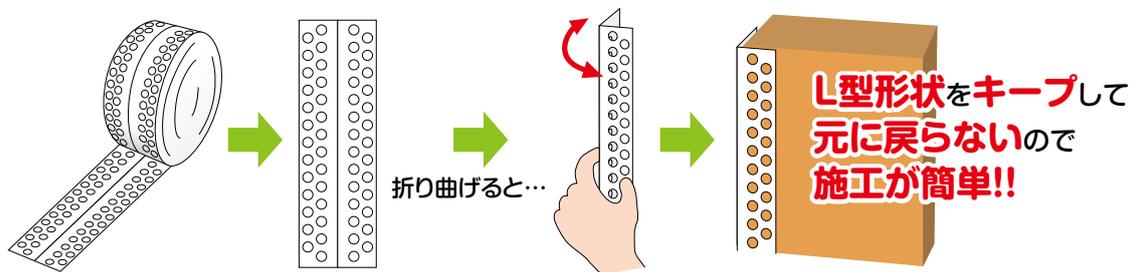


③ ピタットコーナー NEO (2段パンチ穴)




④ ピタットコーナー NEO (3段パンチ穴)



⑤ DX-ピタットコーナー NEO (2段パンチ穴)



⑥ DX-ピタットコーナー NEO (3段パンチ穴)



※DXの記号は粘着テープ付きの商品です。

Dialon®




屋根下地材

水切り付鼻棧	16
ダイアロン瓦棧・ダイアロン瓦座・ ダイアロン棟用タルキ	17
ラミパックSD	18

Dialon®

水切り付鼻棧

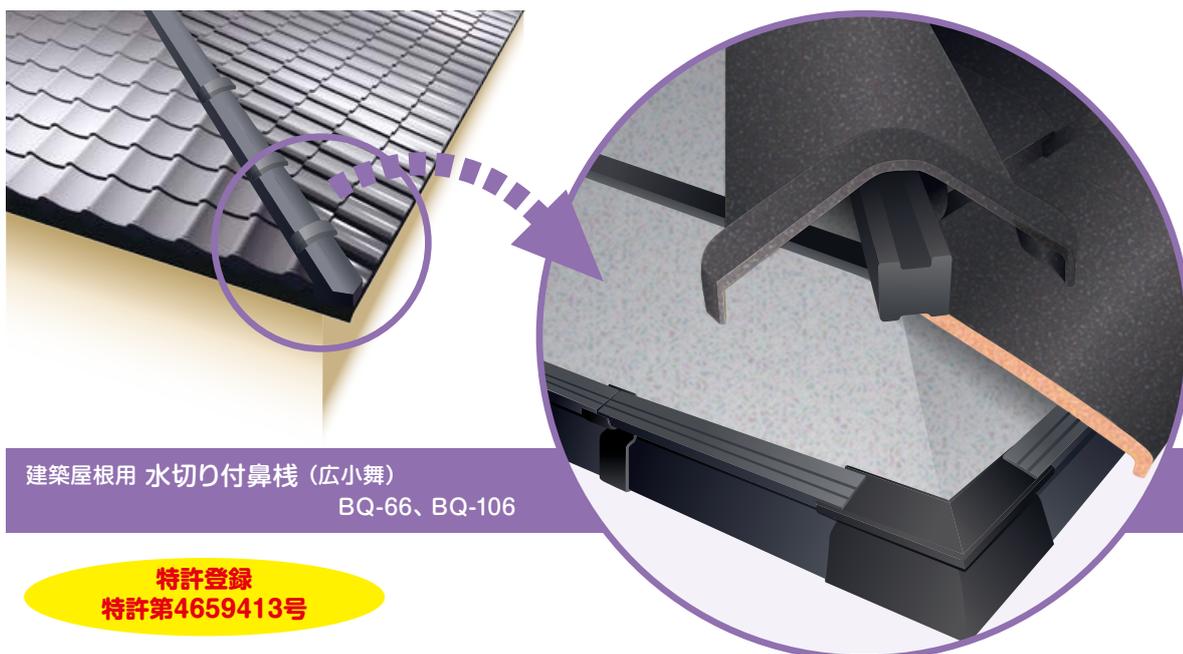

建築屋根用 水切り付鼻棧 (広小舞)
BQ-66、BQ-106

**特許登録
特許第4659413号**

●水切り付鼻棧 (別名広小舞) の特長


「水切り付鼻棧」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。

- 排水孔加工
- 腐食防止
- 耐久性
- 釘保持力
- 燃焼時有害物質無
- リサイクル可能


●商品物性表 (測定値)

No	試験項目	単位	結果	備考
1	曲げ強さ	MPa	29.9	JIS K7171
	曲げ弾性率	MPa	1254	JIS K7171
2	破壊強度	N	1963	社内法*
3	線膨張係数	℃ ⁻¹	6.7×10 ⁻⁵	JIS K7196
4	くびり抜き最大荷重	N	340	JIS Z2101

*社内法: 支点距離L=200mmとし、試験速度v=10mm/minで荷重をかけ測定

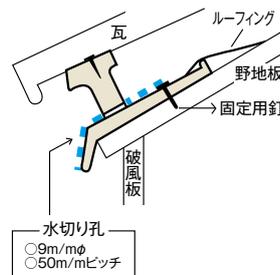


水切り付鼻棧 (BQ-66)



●(1ケース10本入り) 3m
●H: 40mm
定価 **¥3,800/本**

水切り付鼻棧 H:50 (BQ-106)



●(1ケース6本入り) 3m
●H: 50mm
定価 **¥4,400/本**

水切り付鼻棧 (BQ-66) 用ジョイント




●1ケース250ヶ入り
定価 **¥180/ヶ**

水切り付鼻棧 (BQ-66) 用コーナー



[4寸勾配] ●1ケース100ヶ入り
定価 **¥700/ヶ**
[5寸勾配] ●1ケース100ヶ入り
定価 **¥700/ヶ**

水切り付鼻棧 H:50 (BQ-106) 用ジョイント



●1ケース250ヶ入り
定価 **¥200/ヶ**

水切り付鼻棧 H:50 (BQ-106) 用コーナー




[4寸勾配] ●1ケース100ヶ入り
定価 **¥750/ヶ**
[5寸勾配] ●1ケース100ヶ入り
定価 **¥750/ヶ**

ダイアロン瓦棧・ダイアロン瓦座・ダイアロン棟用タルキ

建築屋根用 ダイアロン瓦棧 通水溝加工付


K-15

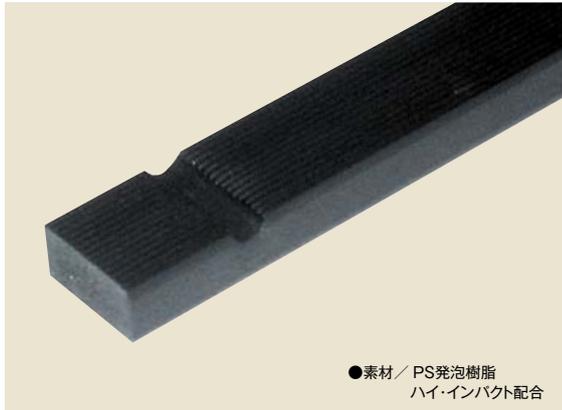

●素材 / PS発泡樹脂
ハイ・インパクト配合

●ダイアロン瓦棧の特長


- ①排水性能があり、雨漏りなどのクレームが解消します。
- ②樹脂を使用することにより、木材等のように腐敗がなく耐候性があり超寿命化が図れる。
- ③樹脂製のためリサイクル可能で、燃やしても有害物質がでない樹脂を使用しています。
- ④木材と同等の物性があり、同等以上の耐久性を確保しています。
- ⑤丸ノコによる切断や釘、ビス打ち性がよい。
- ⑥工場生産の為、寸法精度の安定した品質提供できます。

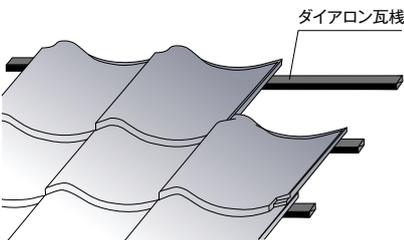

●商品物性表 (測定値)

No	試験項目	単位	結果	備考
1	曲げ強さ	MPa	14.9	JIS K7171
	曲げ弾性率	MPa	773	JIS K7171
2	硬さ	N/mm ²	8.7	JIS 2101
3	圧縮強さ	MPa	15.2	JIS K7208
4	線膨張係数	℃ ⁻¹	7.5×10 ⁻⁵	JIS K7196
5	くき引抜き最大荷重	N	650	JIS Z2101

●断面規格図



(1ケース20本入り) 3m 定価 **¥800/本**


建築屋根用 ダイアロン瓦座 通水溝加工付 (鼻棧・登り淀・棟用)

TK-40×30




●素材 / PS発泡樹脂
ハイ・インパクト配合

●使用例

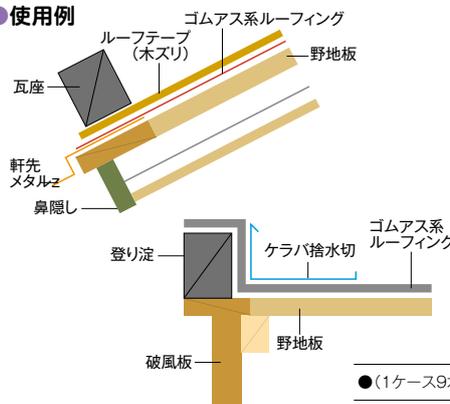

●断面規格図




●(1ケース9本入り) 3m 定価 **¥2,100/本**

建築屋根用 ダイアロン棟用タルキ


TK-43×43



●素材 / ABS発泡樹脂



●断面規格図



●(1ケース9本入り) 3m 定価 **¥2,300/本**

ラミパックSD

ラミパックSD


ラミパックSD-S、ラミパックSD-W



夏は 外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの放射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。
 ■冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。

冬は 冷たい外気温を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。
 ■暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないで、暖房効率が上がります。

■参考施工図

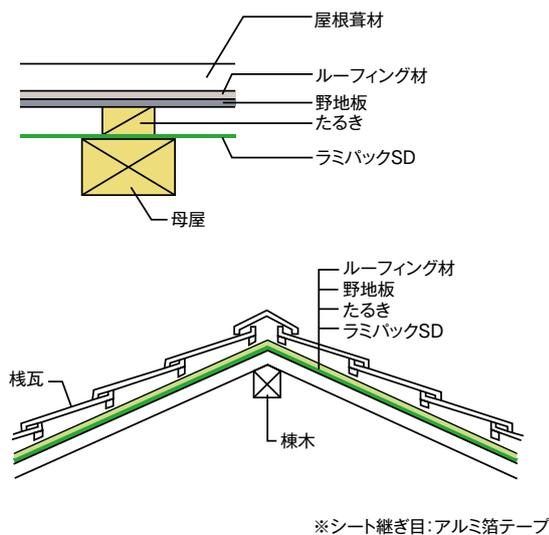

●施行上の注意点

- ① アルミ遮熱材は胴縁空間層が熱源方向に必ず必要です。屋根に瓦を使用する場合は、瓦棧の下側に使用するか、胴縁空間層を設けて下さい。
- ② アルミ表面はその特性上、滑りやすいので必ず命綱等の落下防止策を施して下さい。

万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。

屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、放射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。

●ラミパックSD-Wの特長

■高遮熱性

ラミパックSD-W (8mm品) はグラスウール (10K) 36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によりグラスウール (10K) 67mm厚と等しい効果が出ます。

■熱輻射

98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への放射熱放出、夏の外から室内への放射熱侵入を防ぎます。

■熱線(放射熱)カット率

分光反射率測定結果より2~18 μ mの赤外線を93~99%反射(カット)します。

■利用空間拡大

超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。

■安全性

腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。

■作業性

カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。

■多種の取り付け方法が可能

ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鉋止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。

■強度が高い

圧縮強度77t/m²、引張強度3.9N/mm ラミパックSD-W

■耐久性

芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。

■結露

対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。

■清潔

素材自体では細菌やカビは発生しません。

■軽量

一平方メートル当り335g (ラミパックSD-W) 程度の重さなので、運搬が非常に楽です。

■破棄物の減少

ラミパックSDは全量使い切ることが出来ます。


断熱材と遮熱反射材との違い

熱移動の3原則は対流と伝導と輻射熱です。夏冬の熱移動は、建築施工方法の違いによって異なりますが、平均的熱移動の比率は概ね、下記の通りと言われています。



- 輻射で伝わる熱 50~70% → 対策資材… 熱反射遮熱シート
- 対流で伝わる熱 } 30~50% → 対策資材… グラスウールやスチレン
- 伝導で伝わる熱 } [ウレタン等、発泡系材料

以上のことから、通常の断熱材は残念ながら輻射熱(熱線)を反射する事ができないから、夏の冷房費、そして冬の暖房費の経費が高くなるのです。


- ① 高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。
しかも経費の節約と、省エネルギーの効果が大きく貢献します。
- ② ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。
ラミパックSD-S 認定番号 NM-5318
ラミパックSD-W 認定番号 NM-5319
- ③ ラミパックSDは不燃材料で、防・耐火材料ではありません。取り扱いにあたっては、アルミ箔の破損・剥離のないようご注意ください。

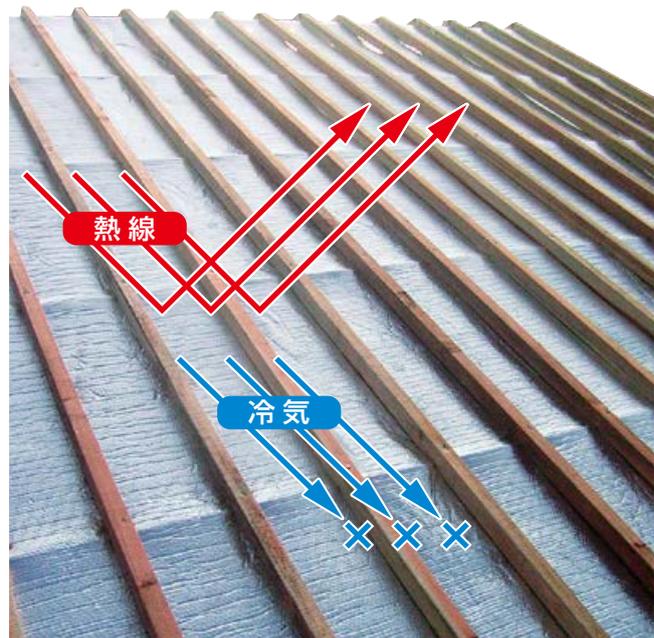

ラミパックSD-Wの遮熱性能試験(社内データ)
測定装置(上から見た構造図)

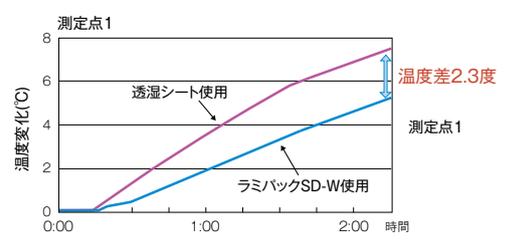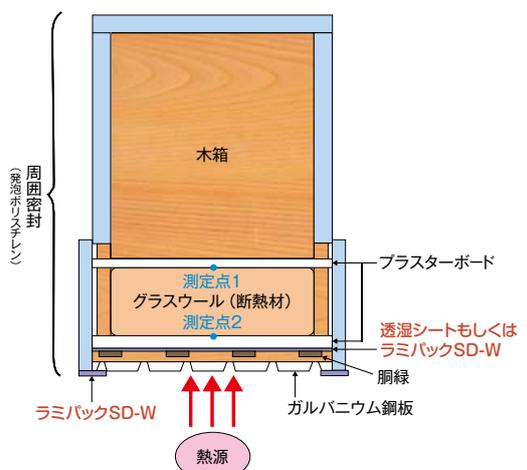

加熱開始から2時間後、温度変化の差が2.3℃になった。

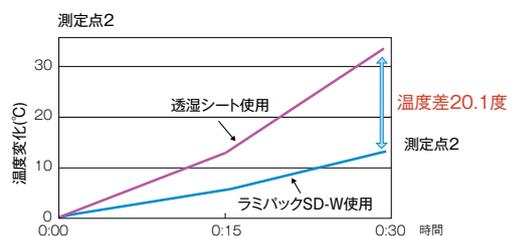

測定点1より温度変化の差がさらにはっきりとわかる。
加熱開始から30分後で温度変化の差が20.1℃になった。

● 物性 (アルミ箔基材メーカー・他によるデータ)

項目	性能
外観	両面アルミ合金箔張(シルバー)
熱コンダクタンス (W/mK)と熱抵抗値(mK/W)	下記構成の壁による合成熱コンダクタンスと合成熱抵抗値 ※外壁材(モルタル+合板)及び内壁材(石膏ボード)による断熱効果は含まず ラミパックSD-W+胴縁空間層 1.27W/mK 0.79mK/W 胴縁空間層+ラミパックSD-W+胴縁空間層 0.67W/mK 1.49mK/W グラスウール(10k)100mm+胴接空間層 0.46W/mK 2.17m2K/W
厚み	約8mm
使用温度範囲	-40℃~80℃
圧縮強度	77t/m ²
引張強度	3.9N/mm
曲げ柔軟性	ひび割れなし
分光反射率	約93~99%

● 規格

ラミパックSD-S	
● 構成: 両面アルミ箔 (7層)	● サイズ: 4mm×1200mm×42m ● m ² 数: 50.4m ²
● 形状: ロール3インチ紙管巻	● 厚み: 約4mm ● 重量: 12.3kg/本
● 巻径: 約45cm	● 価格: ¥64,000/本

ラミパックSD-W	
● 構成: 両面アルミ箔 (10層)	● サイズ: 8mm×1200mm×42m ● m ² 数: 50.4m ²
● 形状: ロール3インチ紙管巻	● 厚み: 約8mm ● 重量: 17.7kg/本
● 巻径: 約63cm	● 価格: ¥73,000/本

Dialon®





外装下地材

NEW ダイアロン通気胴縁	22
ハットジョイナー	23
ダイアロンシート I	24
NEW ダイアロンシャインシート	25
ダイアロンアクリルテープ・エースクロス	26
全天テープ・プチルテープ	27
防水プレート	28
防水水切りシート	29
ハウスバリアシート	30

Dialon®

ダイアロン通気胴縁

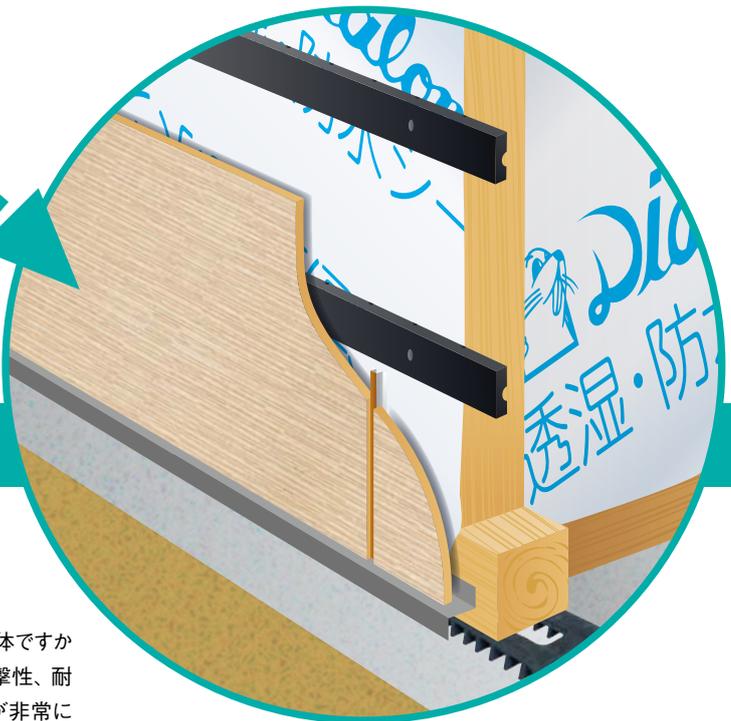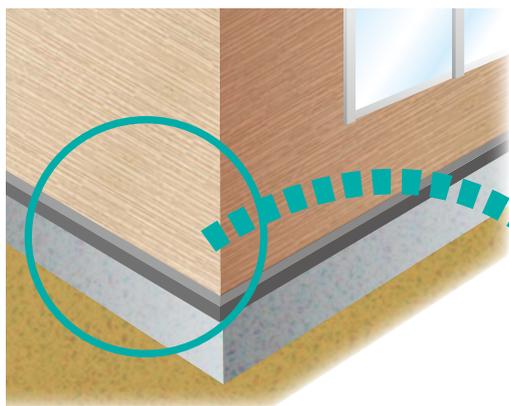

外装下地用 ダイアロン通気胴縁 通気溝加工付
TD-45S、TD-90S、TD-18×45、TD-18×90

●ダイアロン通気胴縁の特長

従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。

この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。





●商品物性表 (測定値)

No	試験項目	単位	結果	備考
1	曲げ強さ	MPa	29.9	JIS K7171
	曲げ弾性率	MPa	1254	JIS K7171
2	破壊強度	N	1963	社内法*
3	線膨張係数	°C ⁻¹	6.7×10 ⁻⁵	JIS K7196
4	くぎ引抜き最大荷重	N	340	JIS Z2101




*社内法: 支点距離L=200mmとし、試験速度v=10mm/minで荷重をかけ測定

●通気溝イメージ図

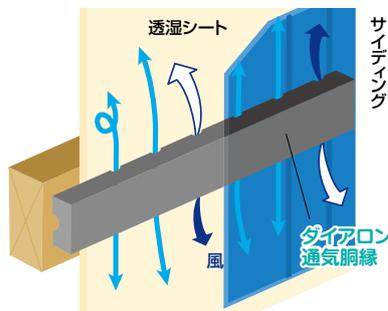

※オプション 棟押え
通気胴縁は薄型屋根の棟押えとしても御利用下さい。但し、釘打ちのピッチは木材の品物の時に比べて狭いピッチで打って下さい。広いと波打ち現象になる時があります。

●断面規格 (通気溝加工 30mmピッチ)

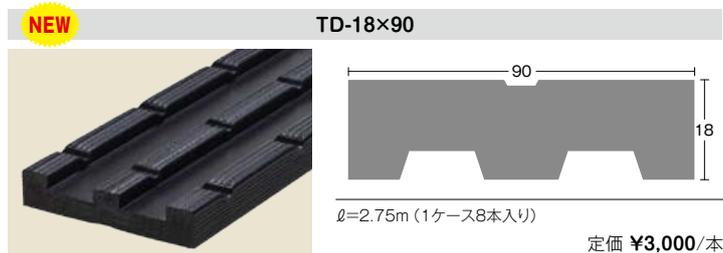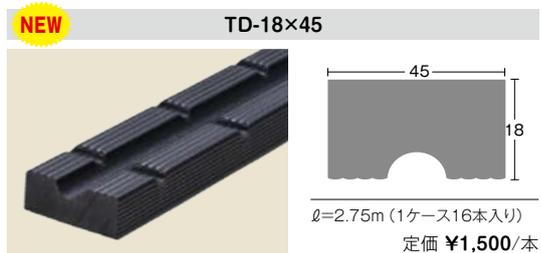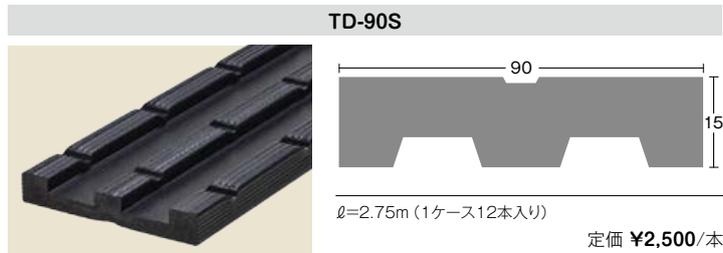


ハットジョイナー

DXハットジョイナー V (2点接着サイディング目地)

V-5、V-9

在庫無くなり次第廃番

サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。

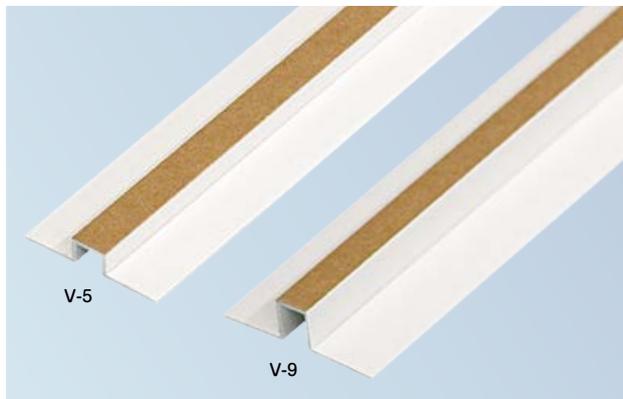


V-5

V-9

ハットジョイナー

- サイディング
- 接着
- 空間
- コーキング材




■表面の天の部分に特殊紙テープを乗せて有り、3点接着を防いでいますので、そのまま剥がさずご使用下さい。

■片面に切れ目が入れて有りますので窓周り等に片ハットにして使用もできます。曲げれば片側が折れます。()

●規格

DXハットジョイナー V-5


t=1.0



- 色: 白
- 材質: PVC+特殊紙テープ
- 梱包数: 100本入×2
- 定尺: 1.82m
- 価格: ¥250/本
- 梱包数: 100本入×1
- 定尺: 3.03m
- 価格: ¥420/本

DXハットジョイナー V-9

t=1.0



生産終了

- 色: 白
- 材質: PVC+特殊紙テープ
- 梱包数: 100本入×1
- 定尺: 3.03m
- 価格: ¥600/本

ハットジョイナー P (2点接着サイディング目地)

P-3、PK-3、P-5、P-5 (S)、P-5 (L)、P-5 (H)、P-8 (L)、P-9

在庫無くなり次第廃番



P-5

P-9


■水もれ防止の2点接着

従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。

●規格

ハットジョイナー P-3

t=0.9



- 色: ナチュラル
- 材質: ポリプロピレン (P.P)
- 梱包数: 100本
- 定尺: 1.82m
- 価格: ¥290/本

ハットジョイナー PK-3


t=0.9



- 色: ナチュラル
- 材質: ポリプロピレン (P.P)
- 梱包数: 100本
- 定尺: 1.82m
- 価格: ¥250/本

ハットジョイナー P-5

t=0.9



- 色: ナチュラル
- 材質: ポリプロピレン (P.P)
- 梱包数: 100本
- 定尺: 1.82m
- 価格: ¥290/本

ハットジョイナー P-5 (S)


t=0.9



- 色: ナチュラル
- 材質: ポリプロピレン (P.P)
- 梱包数: 100本
- 定尺: 1.82m
- 価格: ¥290/本

ハットジョイナー P-5 (L)


t=0.9



- 色: ナチュラル
- 材質: ポリプロピレン (P.P)
- 梱包数: 100本
- 定尺: 1.82m
- 価格: ¥290/本

ハットジョイナー P-5 (H)


t=0.9



- 色: ナチュラル
- 材質: ポリプロピレン (P.P)
- 梱包数: 100本
- 定尺: 1.82m
- 価格: ¥340/本

ハットジョイナー P-8 (L)

t=0.9



- 色: ナチュラル
- 材質: ポリプロピレン (P.P)
- 梱包数: 100本
- 定尺: 1.82m
- 価格: ¥340/本

ハットジョイナー P-9

t=0.9



- 色: ナチュラル
- 材質: ポリプロピレン (P.P)
- 梱包数: 100本
- 定尺: 1.82m
- 価格: ¥380/本

ダイアロンシートI



●ダイアロンシートIの特長

■優れた透湿性

ひみつは空気を通す特殊フィルム。だから湿気を外に逃がし快適な室内を実現。

■優れた防水性、防風性

外からの水の侵入を防ぎ住宅寿命をアップ。防風性向上により冷暖房効果OK。


■優れた施工性

強く軽く作業性抜群。しかも引っ張り引き裂きに強く、強風にも負けない強さ。

JIS A-6111適合品

●物性値

試験項目		物性値	JIS A6111改訂値	
初期性能	外観	汚れ無し		
	透湿抵抗 (m ² ·S·Pa/μg)	0.07~0.11	0.13以下	
	つづり針保持強さ (N)	縦	35	27以上
		横	36	
	引張強度 (N/50mm)	縦	172	100以上
		横	144	
		斜め	136	
	破断伸度 (%)	縦	28.8	表示する
		横	22.8	
		斜め	21.8	
結露防止性	結露なし	室内側20℃ 60% 外気側-5℃の条件 で結露しないこと		
発火性	発火なし	発火しない事		
防風性 (sec)	1800以上	10以上		
防水性 (KPa)	60	10以上		
耐久性	引張強度 (N/50mm)	縦	139	残存率50%以上
		横	107	
	破断伸度 (%)	縦	23.3	表示する
		横	20.0	
		斜め	0.58	
熱収縮率 (%)	縦	0.62	1.5以下	
横	0.47			
防水性 (KPa)		25	8以上	

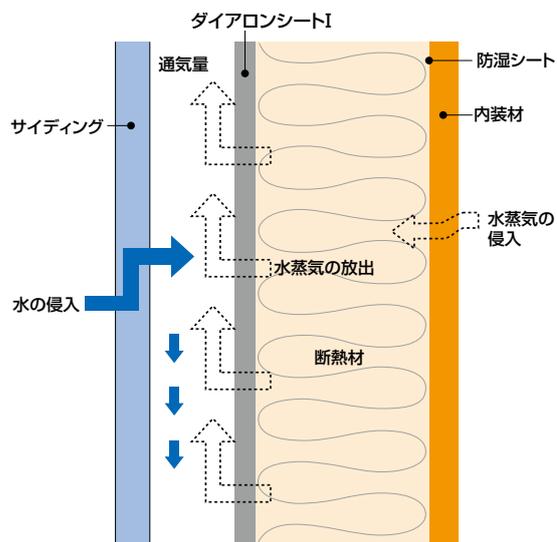

●規格


●サイズ: 1,000mm巾×50m巻

定価 ¥11,000/巻

宣伝効果抜群

御社のオリジナルロゴを入れてみませんか

- 印刷色: 弊社担当者までお問い合わせ下さい。
- 基本サイズ: 200mm×700mm
- 50本単位より / 版代別途

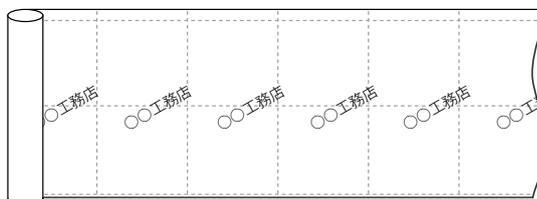


ダイロンアクリルテープ・エースクロス

耐寒
耐熱

アクリル系粘着テープ ダイロンアクリルテープ


DK50、DK75、DK100、DR50、DR75、DR100

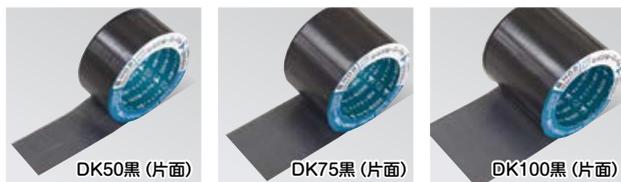

DK50黒 (片面)

DK75黒 (片面)

DK100黒 (片面)

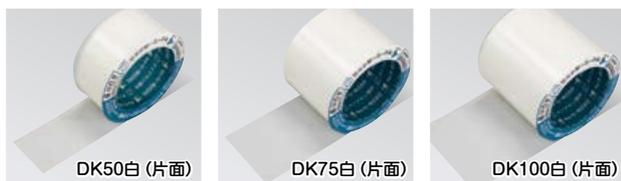

DK50白 (片面)

DK75白 (片面)

DK100白 (片面)



DR50 (両面)

DR75 (両面)

DR100 (両面)

DK50

- 色:黒・白 ●サイズ:50mm巾×20m巻 (片面)
- 梱包数:24巻入 定価 ¥1,050/巻

DK75

- 色:黒・白 ●サイズ:75mm巾×20m巻 (片面)
- 梱包数:18巻入 定価 ¥1,600/巻

DK100

- 色:黒・白 ●サイズ:100mm巾×20m巻 (片面)
- 梱包数:12巻入 定価 ¥2,100/巻

DR50

- サイズ:50mm巾×20m巻 (両面)
- 梱包数:24巻入 定価 ¥1,200/巻

DR75

- サイズ:75mm巾×20m巻 (両面)
- 梱包数:18巻入 定価 ¥1,850/巻

DR100

- サイズ:100mm巾×20m巻 (両面)
- 梱包数:12巻入 定価 ¥2,400/巻

●ダイロンアクリルテープの特長

■安定した接着力

−10℃から70℃まで厳しい温度条件でも安定した接着力を発揮します。特に夏季の接着性がブチル系に比べ良く、軟化しません。

■簡易作業性

手で簡単に切れますので作業性UP。アクリル系の為貼り付け部周辺や作業者の手、衣服を汚しません。

■環境にやさしい

トルエン、キシレン等含まず環境に優しい素材です。

アクリル系粘着テープ エースクロス

011、031、SBW



011黒 (片面)

011白 (片面)

011アルミ (片面)



031黒 (片面)

031白 (片面)

031アルミ (片面)



SBW黒 (両面)

気密・防水用・手切れ性と50年以上の耐久性のある「品確法に安心設計です」

●エースクロスの特長

■トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。

■夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。

■薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。

■透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。

■永年の使用に耐えられます。(JISA6930の試験で50年相当)

●用途

■住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用

011

- 規格:巾50mm×20m巻 ●規格:巾75mm×20m巻 ●規格:巾100mm×20m巻
- 入数:30巻/箱 ●入数:24巻/箱 ●入数:18巻/箱

- 色:黒・白 ¥1,250/巻 ●色:黒・白 ¥1,850/巻 ●色:黒・白 ¥2,500/巻
- 色:アルミ ¥1,500/巻 ●色:アルミ ¥2,250/巻 ●色:アルミ ¥3,000/巻

031

- 規格:巾50mm×20m巻 ●規格:巾75mm×20m巻 ●規格:巾100mm×20m巻
- 入数:20巻/箱 ●入数:15巻/箱 ●入数:10巻/箱

- 色:黒・白 ¥1,600/巻 ●色:黒・白 ¥2,400/巻 ●色:黒・白 ¥3,200/巻
- 色:アルミ ¥2,500/巻 ●色:アルミ ¥3,500/巻 ●色:アルミ ¥4,500/巻

※入隅・出隅用のスリット入り剥離紙付、O31RSもあります。 ※アルミ箔積層片面気密

SBW

- 規格:巾50mm×20m巻 (両面) ●入数:20巻/箱 ●色:黒 ¥1,700/巻
- 規格:巾75mm×20m巻 (両面) ●入数:15巻/箱 ●色:黒 ¥2,550/巻
- 規格:巾100mm×20m巻 (両面) ●入数:10巻/箱 ●色:黒 ¥3,400/巻

コーナー材
屋根下地材
外装下地材
床下材
浴室材
養生材
内装材
見切シヨイナ!
その他

全天テープ・ブチルテープ

防水
気密

コーナ材

屋根下地材

外装下地材

床下地材

浴室材

養生材


内装材

見切・ジョイント
アンクル！

その他

パネル接合部・サッシ廻り部用テープ 全天テープ

6931、6922、LA

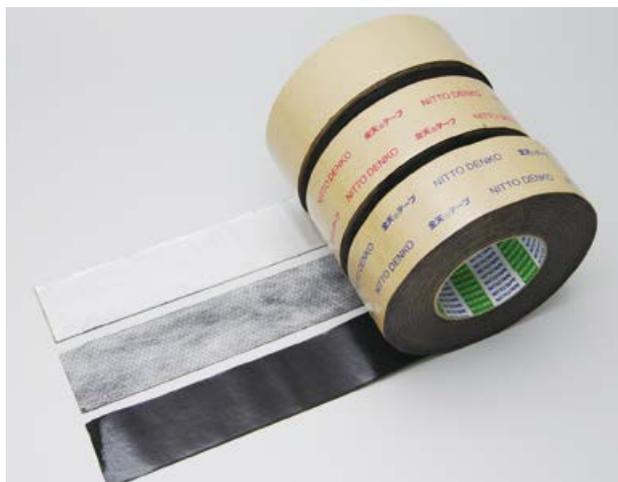

●全天テープの特長


全天テープは、プラスチック、ゴムなどを基材としたブチルゴム系粘着テープです。耐久性、耐水性、水密・気密性、施工性にすぐれ、低温・高温下でも安定した柔軟性を発揮。建物の防水・気密性を長期にわたって保持します。片面粘着タイプ、両面粘着タイプそれぞれ、基材別に各種タイプを取り揃えています。用途に応じてお使いください。

6931 (片面)



- サイズ:厚さ0.4mm×幅50mm×長さ20m (片面)
- 梱包数:20巻入
定価 **¥1,700**/巻
- サイズ:厚さ0.4mm×幅75mm×長さ20m (片面)
- 梱包数:15巻入
定価 **¥2,550**/巻
- サイズ:厚さ0.4mm×幅100mm×長さ20m (片面)
- 梱包数:10巻入
定価 **¥3,400**/巻

6922 (両面)



- サイズ:厚さ0.5mm×幅50mm×長さ20m (両面)
- 梱包数:20巻入
定価 **¥1,900**/巻
- サイズ:厚さ0.5mm×幅75mm×長さ20m (両面)
- 梱包数:15巻入
定価 **¥2,850**/巻
- サイズ:厚さ0.5mm×幅100mm×長さ20m (両面)
- 梱包数:10巻入
定価 **¥3,800**/巻

LA



- サイズ:厚さ0.5mm×幅50mm×長さ20m
- 梱包数:20巻入
定価 **¥2,150**/巻
- サイズ:厚さ0.5mm×幅75mm×長さ20m
- 梱包数:15巻入
定価 **¥3,220**/巻
- サイズ:厚さ0.5mm×幅100mm×長さ20m
- 梱包数:10巻入
定価 **¥4,300**/巻

※この他にも各種タイプを取り揃えています。詳しくは当社係員にお問い合わせください。

ブチル系粘着テープ ブチルテープ

BW-01、BS-01



●ブチルテープの特長

ブチルゴム系粘着材を積層しているため防水性、気密性、耐久性に優れており、粗面にもよく馴染みます。


BW-01 (両面)

- サイズ:50mm巾×20m巻
- 梱包数:16巻入
定価 **¥1,500**/巻

BS-01 (片面)

- サイズ:50mm巾×20m巻
- 梱包数:16巻入
定価 **¥1,800**/巻

防水プレート

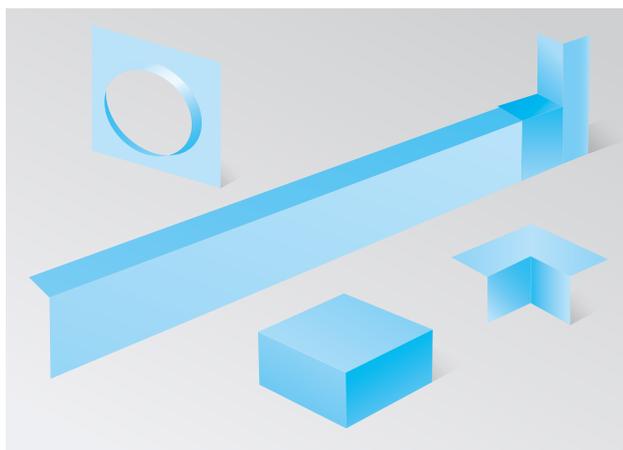

●防水プレートの特長

■3D構造

ピンホールのない一体成形品で三面交差点からの水の浸入を防ぐ事で高防水性を実現。


■簡単施工

7種類の防水プレートと防水水切りシートの組み合わせで、防水施工の難しいバルコニー・サッシ部分も施工の簡略化が可能です。防水プレートで作業効率・精度がUPします。

■水返し付

水返し付の防水プレートでサッシと躯体を絶縁状態にし、漏水を防ぎます。

●部品一覧

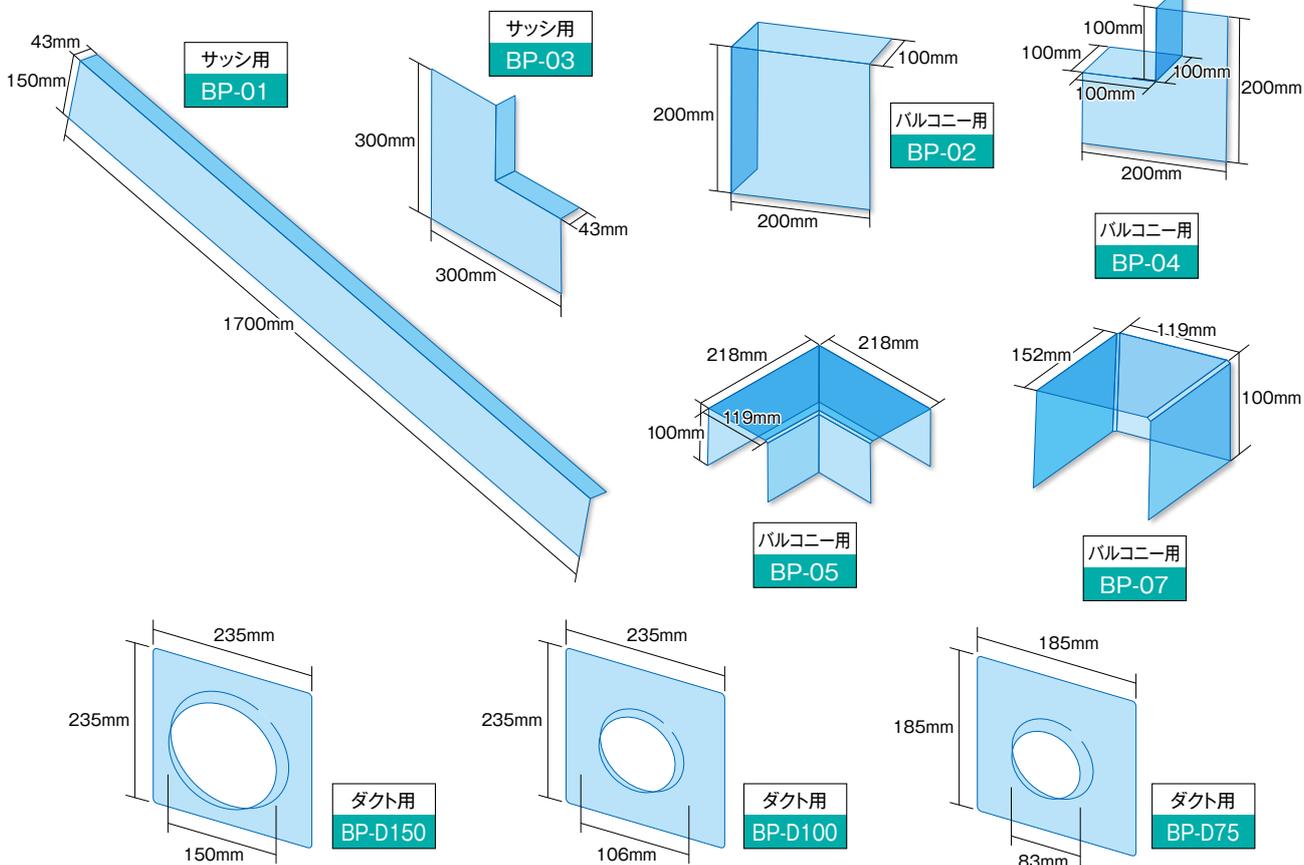

●規格

(施工箇所: サッシ)

BP-01 [中間部材]	BP-03 [角部材]
●規格: 幅1700mm×高さ150mm×奥行43mm	●規格: 幅300mm×高さ300mm×奥行43mm
●梱包数: 20個入	●梱包数: 40個入
定価 ¥1,100/ヶ	定価 ¥390/ヶ


(施工箇所: ダクト)

BP-D150 [Φ150]	BP-D100 [Φ100]	BP-D75 [Φ75]
●規格: 幅235mm×高さ235mm×奥行Φ150mm	●規格: 幅235mm×高さ235mm×奥行106mm	●規格: 幅185mm×高さ185mm×奥行83mm
●梱包数: 50個入	●梱包数: 50個入	●梱包数: 50個入
定価 ¥630/ヶ	定価 ¥630/ヶ	定価 ¥630/ヶ

(施工箇所: バルコニー)

BP-02 [出入隅]	BP-04 [角部材]	BP-05 [出入隅一体型]	BP-07 [端一体型]
●規格: 幅200mm×高さ200mm×奥行100mm	●規格: 幅200mm×高さ200mm×奥行100mm	●規格: 幅218mm×高さ218mm×奥行100mm	●規格: 幅152mm×高さ100mm×奥行119mm
●梱包数: 20個入	●梱包数: 40個入	●梱包数: 10個入	●梱包数: 10個入
定価 ¥500/ヶ	定価 ¥440/ヶ	定価 ¥840/ヶ	定価 ¥1,000/ヶ

防水水切りシート

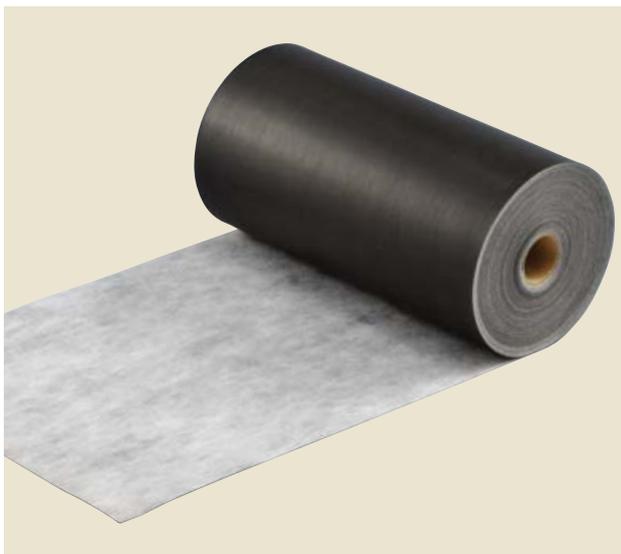

住まいのすき間に、ブチル系防水効果!!

●防水水切りシートの特長

■優れた温度特性

通常のゴムアスファルト系と比べて、高温時のコンパウンドのダレ現象無しはもとより、優れた低温特性を備えており、寒冷地における作業性が抜群です。


■優れた釘穴シール性

特殊ブチルコンパウンドが、釘穴を自己シールし、雨水を通しません。

■施工性が抜群


1mm以下の薄さ。しかも軟質のため、裁断はカッターナイフで自由自在。又、表面に不織布がラミネート。クギ打ち、タッカー止めでカンタン施工。

●構造図

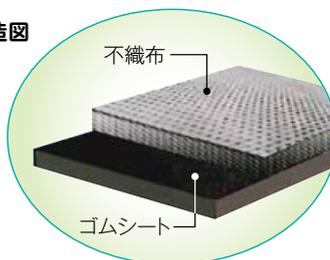


●使用例


バルコニー
笠木

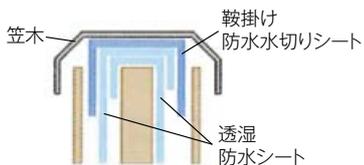

バルコニー
手すりと
外壁取合部

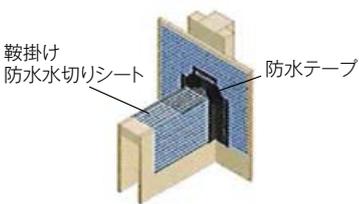

サッシ
まわり

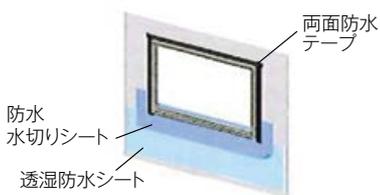

●物性データ

試験項目		防水水切りシート測定値
引張強度 (N/cm)	長手方向	62
	幅方向	37
伸び率 (%)	長手方向	114
	幅方向	168
引裂強度 (N)	長手方向	43
	幅方向	39
低温巻付試験 (-30℃/1h) φ7mmの鉄芯に35mm×100mm片を巻き付ける		変化ナシ
釘穴シール性		漏れナシ


※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。

●規格

●サイズ:300mm巾×10m巻	●4巻入	定価 ¥3,800/巻
●サイズ:300mm巾×20m巻	●4巻入	定価 ¥6,500/巻
●サイズ:500mm巾×10m巻	●4巻入	定価 ¥6,300/巻


●施工手順

1




①シートを開口部幅+400mm以上の寸法でカットしてください。カットしたらタッカーで固定します。
■部を上部から下部にかけて縦にカッターで切り込みを入れてください。

2




②上部を窓台側に折り曲げ、タッカーで固定してください。水切りシート外側、垂れ下げ部は、タッカーで固定せず垂らした状態にしておき、次施工の透湿シート等を下にもぐらせて施工します。

3

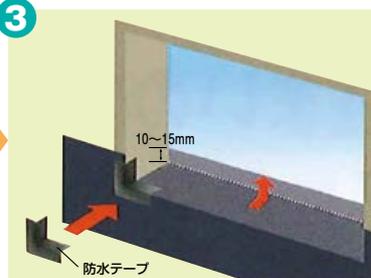

③カットしたシート端部は10~15mm程度折り、タッカーで固定してください。

ハウスバリアシート

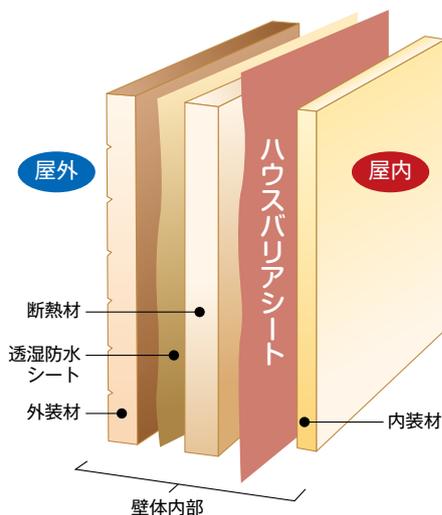

ハウスバリアシートは、低エネルギー、低コストで高水準な気密性と、断熱材内部の結露を防止する2つの目的から、優れた防湿性、耐久性を考慮開発された商品です。

●ハウスバリアシートの特長

■防湿性にとっても優れています

JIS規格に定められている数値を70%以上上回る性能をもっております。防湿性に大変優れているため、室内で発生した水蒸気の断熱材への侵入を遮断し、内部結露を防ぎ、断熱材の性能を維持し、木材の腐敗の進行を防ぎます。

■室内の気密性を高めます

室内の暖かい空気を外部へ逃がさず、外部からの冷たい空気を遮断します。低エネルギーで冷暖房効果を維持します。

■施工性に優れています

-5℃、23℃の施工性がクリアしている結果がでております。冬季でも夏季施工同様に容易に施工が可能です。また重量的にも軽量であるため、持ち運びに便利で、色彩的にもタッカー作業を考慮、透明性を持たせてありますので、作業効率があります。

JIS A-6930適合品

●規格

シングルタイプ

●規格：厚み0.1mm×巾1,100mm	●長さ：100m巻	定価 ¥13,800 /巻
●規格：厚み0.1mm×巾2,100mm	●長さ：50m巻	定価 ¥13,500 /巻
●規格：厚み0.2mm×巾1,100mm	●長さ：100m巻	定価 ¥26,000 /巻
●規格：厚み0.2mm×巾2,100mm	●長さ：50m巻	定価 ¥24,900 /巻

ダブルタイプ


●規格：厚み0.1mm×巾2,400mm	●長さ：50m巻	定価 ¥14,900 /巻
●規格：厚み0.1mm×巾2,700mm	●長さ：50m巻	定価 ¥16,800 /巻
●規格：厚み0.2mm×巾2,400mm	●長さ：50m巻	定価 ¥28,300 /巻
●規格：厚み0.2mm×巾2,700mm	●長さ：50m巻	定価 ¥32,000 /巻

●試験結果

項目		A種 (0.1mm)	B種 (0.2mm)	JIS規格値		測定方法
				A種	B種	
引張切断強さ _N (kgf)	MD	36.0 (3.67)	63.9 (6.52)	—	—	JISA6930
	TD	34.5 (3.52)	65.2 (6.64)	—	—	
引張切断伸び %	MD	870	920	—	—	JISA6930
	TD	1000	1000	—	—	
透湿性	透湿抵抗 m ² ·s·Pa/ng	213×10 ⁻³	410×10 ⁻³	82×10 ⁻³ 以上	144×10 ⁻³ 以上	JISA6930
	透湿性 g/(m ² ·24h)	2.7	1.4	7.0以下	4.0以下	
強度 _N (つづ針保持強さ)(kgf)	23℃	MD	21.7 (2.21)	42.4 (4.32)	15以上 (1.53以上)	JISA6930
		TD	22.1 (2.25)	42.8 (4.36)		
	-5℃	MD	32.2 (3.28)	60.7 (6.19)	15以上 (1.53以上)	JISA6930
		TD	33.6 (3.43)	61.6 (6.28)		
耐久性	加熱処理後の 縦方向切断伸び残率 %	104	101	50以上	JISA6930	
	アルカリ処理後の 縦方向切断伸び残率 %	102	100	80以上		
発火性		発火なし	発火なし	発火しない	JISA6930	

※上記の物性はすべて測定値であり、規格値ではありません。

<試験場所> (財)化学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター
(財)建材試験センター


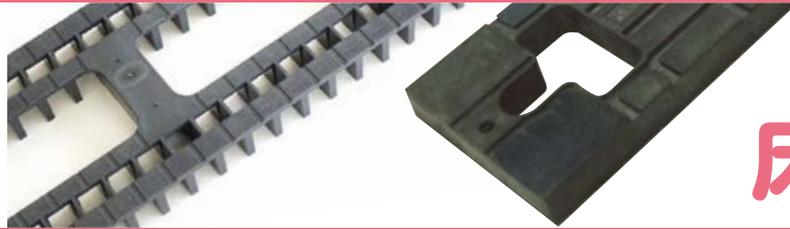


床下材

KYスペーサー・	
KYロングスペーサー	32
NEW 床下ロングスペーサー	34
アクティブドライ	35
白アリスーパー	36

Dialon®

KYスペーサー・KYロングスペーサー

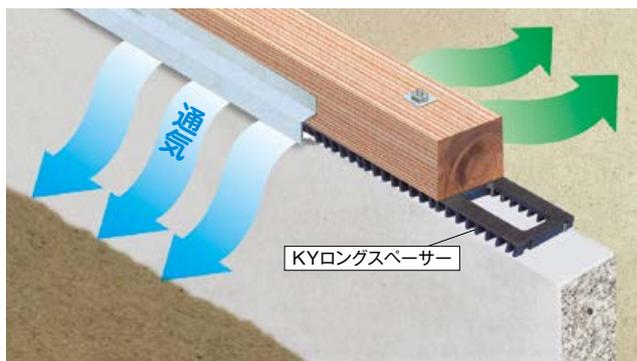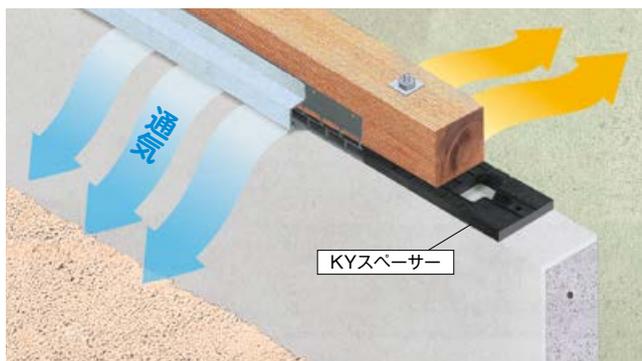

●KYスペーサー・KYロングスペーサーの特徴

■土台の腐朽を防止

基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。

■基礎の切欠き不要

面倒な切欠き加工部が不要です。
内部基礎の点検用通路は確保願います。

●荷重試験

①試験方法 荷重100,000Nまでの10,000N毎における試料の変形量をダイヤルゲージにより0.05mm単位で測定した。ただし、変形量の測定は荷重2,000N時の読みを0mmとした。

②試験結果


荷重 (N)	変形量 (mm)	荷重 (N)	KYスペーサー変形量 (mm)	KYロングスペーサー変形量 (mm)
10,000	0.15	60,000	0.30	0.30
20,000	0.20	70,000	0.35	0.35
30,000	0.25	80,000	0.35	0.35
40,000	0.25	90,000	0.40	0.35
50,000	0.30	100,000	0.40	0.35

KYスペーサー


KY-50、KY-100、KY-120、防鼠材SS-MV

●規格


KY-50




●色: ブラック
●規格: W120×L100×H20
(50入) ¥350/ケ




KY-100




●色: ブラック
●規格: W100×L200×H20
(30入) ¥460/ケ





KY-120



●色: ブラック
●規格: W120×L200×H20
(30入) ¥650/ケ



防鼠材SS-MV



●色: 黒
●規格: L2000
(40本入) ¥600/本


床下ロングスペーサー

通気
気密

NEW

床下ロングスペーサー

DL-102T (通気)、DL-102K (気密)


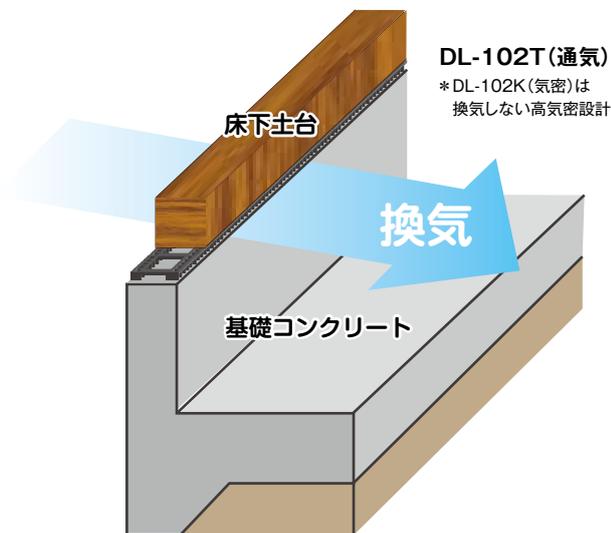


●床下ロングスペーサーの特長

- 広範囲の土台の腐食を防止
基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
- 基礎の切り欠き不要で、手間いらず
面倒な切欠き加工部が不要です。
内部基礎の点検用通路は確保願います。
- 特殊リップによる床下環境の調湿 (DL-102T通気)
- 浴室等に使用の高気密設計に対応 (DL-102K気密)



●規格

DL-102T (通気タイプ)

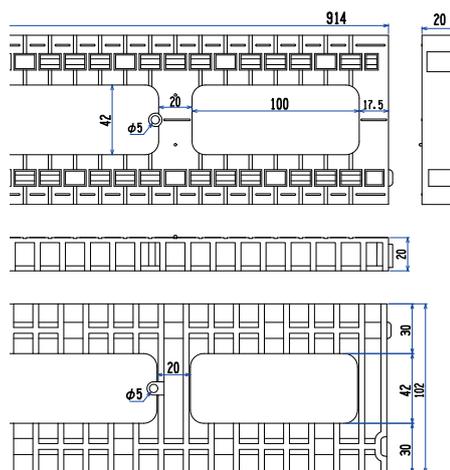

●色:ブラック ●サイズ:W102×L914×H20 (20本入) ¥1,150/本

DL-102K (気密タイプ)

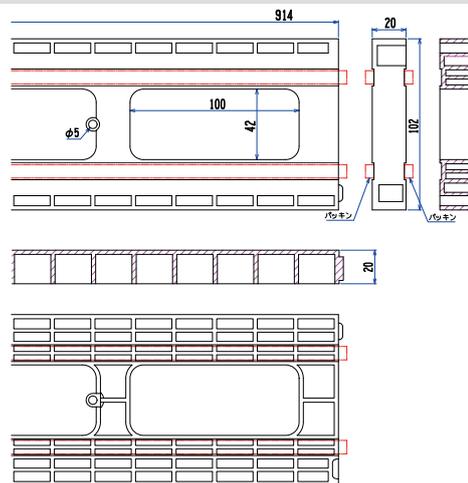


●色:ブラック ●サイズ:W102×L914×H20 (10本入) ¥1,600/本

アクティブドライ



※数ミリの粒状炭に仕上げ（表面積UP）、炭の粉が漏れないように不織布に包まれています。



電子顕微鏡（倍率170倍）で撮影したアクティブドライの内部構造写真

炭は顕微鏡で拡大すると蜂の巣穴状の構造体となっており、これを「多孔質」と呼びます。これが湿度の元になる水分子や各種有害物質の吸着を行う訳ですがそのままの状態では、経年変化による多孔質構造体の劣化は避けられません。アクティブドライは独自製法により、焼成の過程で天然セラミック微粉末を蜂の巣穴状構造体に皮膚状に覆うことにより、破損しやすい炭の構造体を半永久的に守ります。



経年変化により内部構造体が壊れないので吸放湿が半永久的につづきます。

天然セラミック*活性炭の力で能力大幅アップ！
独自製法でハイレベルの調湿・脱臭効果を発揮します。

●アクティブドライの特長

■ジメジメの追放に

天然材混練セラミック活性炭が抜群の除湿・調湿効果を発揮します。

■気になる虫やカビを抑制

湿度を低下させることによって害虫やカビの発生を抑制します。

■施工は簡単！敷くだけ！

1坪あたり6袋が敷設の目安。床板をはめ込まれる直前に、市松模様状に敷き詰めるだけです。湿気が多い場所や次のような場所には8～12袋を敷設することをお勧めします。《水廻り、風通しが悪い場所、北向き部屋等》

■いやな臭いを吸着

臭気を吸着していやな臭いをおさえます。

■建築廃材は用いていません

有害物質などが心配される建築廃材等は一切用いていません。

■燃えにくい炭です

セラミックでコーティングされている為、燃えにくい炭になっています。

※天然セラミック

当製品は国内産針葉樹（杉・桧・松等）70%と太古の海底等に堆積した火山灰や溶岩の風化過程で生じた吸湿性のある粘度鉱物30%を特殊製法により混練焼成しています。



●規格

- 内容物：国産針葉樹（杉、桧等）70%と特殊セラミック30%の混練焼成炭
- 袋サイズ：60cm×45cm（厚み約7cm） ●内容量：7L/袋
- 標準使用量：坪当り6袋 ※状況により増量してください（8袋）
- 1ケース12袋入/2坪用（標準）

定価 ¥35,000/ケース


■アクティブドライの表面




■普通の炭の経年変化



「アクティブドライ」吸湿・放湿試験データ

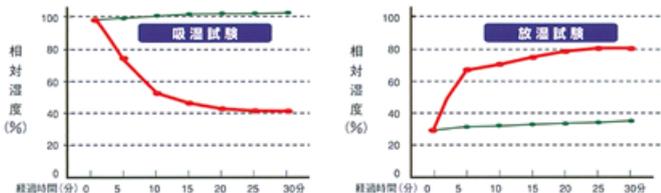

「アクティブドライ」有害ガス・不快臭に対する消臭・吸着試験データ

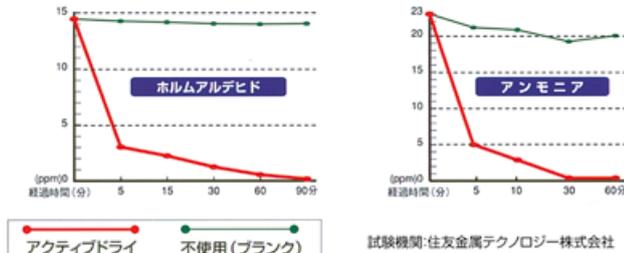

試験機関：住友金属テクノロジー株式会社

白アリスーパー

白アリ防除用薬剤 白アリスーパー

白アリスーパーV、白アリスーパー粒剤低臭、白アリミケブロック

●規格

白アリスーパーV



●白アリスーパーVの特長

- 白アリなどの木材害虫に抜群の殺虫効果を発揮します。人畜に対しては低毒性です。
- 木材防腐剤の配合により木材の腐れを防止します。
- 防蟻剤として非エステルピレスロイド系化学物シラフルオフェンを使用。

標準使用料:300mL/㎡

●用途

住宅、倉庫等木造建築物の木材防腐・防蟻。
※注:室内の見え掛り部分(直接見える部分)には使用しないで下さい。

●色:オレンジ、クリアー

●用途・特徴

高性能木材防腐・防蟻用油剤、安全性の高い白アリ防除薬剤、ピレスロイド系(シラフルオフェン配合)、《非有機リン系》

●規格:18ℓ

●1缶当りの処理面積:約60㎡

●出荷単位:2缶より

¥29,000/缶

●規格:4ℓ(4缶入)

●1缶当りの処理面積:約13㎡

●出荷単位:1ケース

¥12,000/缶

白アリスーパー粒剤低臭



●白アリスーパー粒剤低臭の特長

- 白アリ、その他害虫に対し、土壌からの防除、侵入防止効果があります。
- 粒子と薬剤が強く結合しているため、長時間安定した効力を持続します。
- オレンジ色に着色されているので、散布状態が見やすく、撒くだけで簡単に施工できます。

標準使用料:1kg/㎡

●用途

住宅、倉庫等木造建築物の白アリ防除用土壌処理。

●色:オレンジ

●用途・特徴

土壌散布用防蟻剤オレンジ粒、ピレスロイド系《非有機リン系》

●規格:10kg

●1缶当りの処理面積:約10㎡

●出荷単位:2缶より

¥25,000/缶

白アリミケブロック



●白アリミケブロックの特長

- 人に対して最も毒性の低い薬剤の1つです。
- 揮発しにくいので、環境に良好です。
- 臭気、刺激性がほとんどありません。
- リフォームにも最適です。

標準使用料:300mL/㎡

●用途

住宅、倉庫等木造建築物の木材防腐・防蟻。
※注:室内の見え掛り部分(直接見える部分)には使用しないで下さい。

●色:オレンジ、クリアー

●用途・特徴

高性能水性木材防腐・防蟻剤、フラニコチル系白アリ防除剤

●規格:14ℓ

●1缶当りの処理面積:約47㎡

●出荷単位:2缶より

¥24,000/缶

●規格:2ℓ(6缶入)

●1缶当りの処理面積:約6.7㎡

●出荷単位:1ケースより

¥7,000/缶

(社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(社)日本木材保存協会認定薬剤
(認定薬剤を使用濃度に調整済みの製品です。)




浴室材

UB枠 38


Uバス窓枠A (エース) 200・300・400 ... 40

Dialon®

UB枠

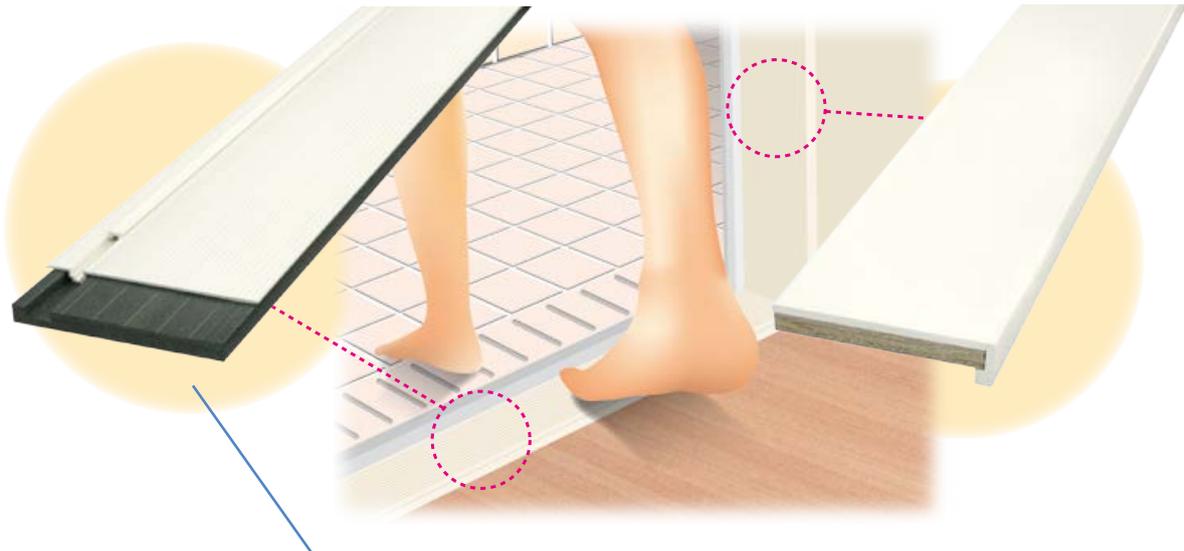

化粧敷居パネルの取付

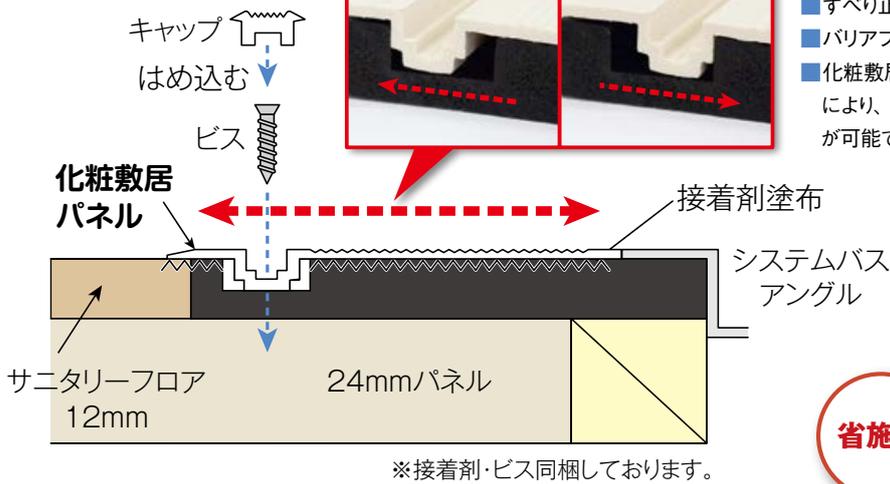





●ここがポイント

- すべり止め溝加工処理
- バリアフリー対応
- 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。



耐薬性

省施工

耐水性

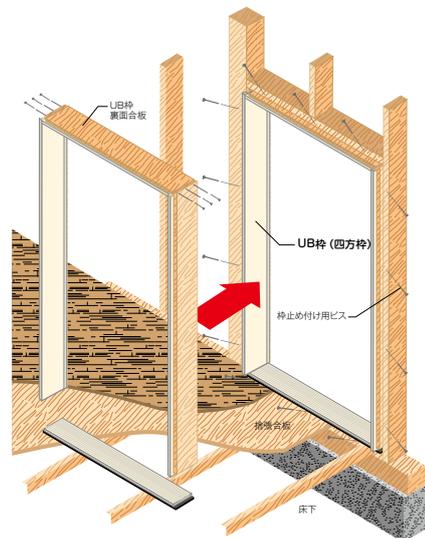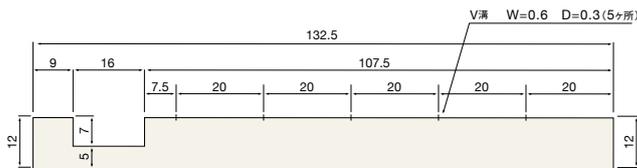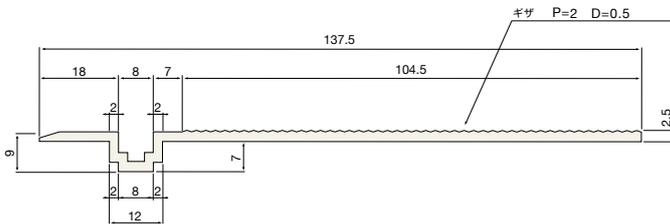

UB枠

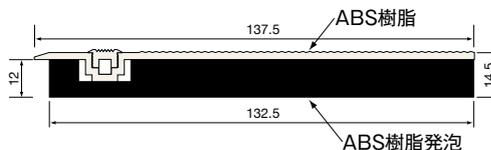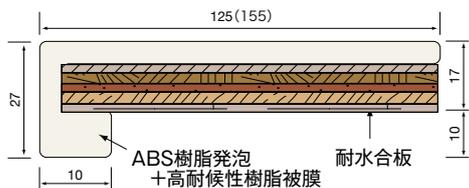

3方枠 (巾125)

UB3-125D

● 枠材: 2170×2/780×1 定価 ¥17,400

UB3-125H

● 枠材: 2170×2/1580×1 定価 ¥20,500

3方枠 (巾155)

UB3-155D

● 枠材: 2170×2/780×1 定価 ¥20,700

UB3-155H

● 枠材: 2170×2/1580×1 定価 ¥23,800

枠材 (巾155)

UBケーシング153 (上枠)

● 枠材: 1800×6 定価 ¥59,500

UBケーシング155 (縦枠)

● 枠材: 2200×6 定価 ¥72,500

4方枠 (巾125)

UB4-125D

● 枠材: 2170×2/780×1 ● スパースー: 780×1

● 敷居パネル: 780×1 ● キャップ: 780×1

定価 ¥20,700

4方枠 (巾125)

UB4-125H

● 枠材: 2170×2/1580×1 ● スパースー: 1580×1

● 敷居パネル: 1580×1 ● キャップ: 1580×1

定価 ¥25,200

4方枠 (巾155)

UB4-155D

● 枠材: 2170×2/780×1 ● スパースー: 780×1

● 敷居パネル: 780×1 ● キャップ: 780×1

定価 ¥26,500

4方枠 (巾155)

UB4-155H

● 枠材: 2170×2/1580×1 ● スパースー: 1580×1

● 敷居パネル: 1580×1 ● キャップ: 1580×1

定価 ¥31,200

敷居セット

単品敷居セット25


● スパースー: 780×1 ● 敷居パネル: 780×1

● キャップ: 780×1 10セット入り 定価 ¥63,600

単品敷居セット45







● スパースー: 1580×1 ● 敷居パネル: 1580×1

● キャップ: 1580×1 5セット入り 定価 ¥40,800



UB枠 集合住宅用

ABS樹脂発泡+高耐候性樹脂被膜

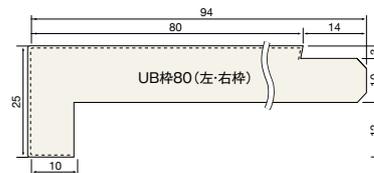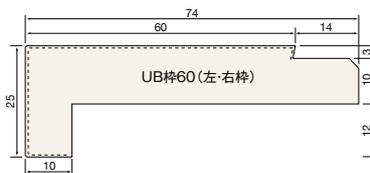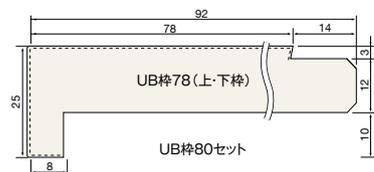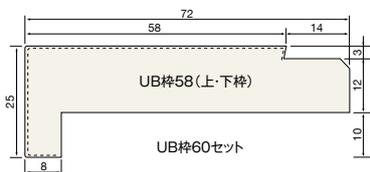

UB枠50セット

UBM50-AB

● 対応色: AY-23、AY-22、AY-69

UB枠50四方枠H2100×2×W900×2mmセット

定価 ¥17,100

UB枠50三方枠H2100×2×W900×1mmセット

定価 ¥15,800

UB枠50四方枠H2400×2×W900×2mmセット

定価 ¥17,800

UB枠60セット

UBM60-AB

● 対応色: AY-23、AY-22、AY-69

UB枠60四方枠H2100×2×W900×2mmセット

定価 ¥19,000

UB枠60三方枠H2100×2×W900×1mmセット

定価 ¥16,800

UB枠60四方枠H2400×2×W900×2mmセット

定価 ¥19,200

UB枠80セット

UBM80-AB

● 対応色: AY-23、AY-22、AY-69

UB枠80四方枠H2100×2×W900×2mmセット

定価 ¥20,800

UB枠80三方枠H2100×2×W900×1mmセット

定価 ¥19,000

UB枠80四方枠H2400×2×W900×2mmセット

定価 ¥22,000

UB枠60枠材

UB58 (横枠)

● 枠材: 1800×10 定価 ¥51,100

UB60 (縦枠)

● 枠材: 2100×10 定価 ¥59,700

<p>AY-23 (マイルドホワイト)</p>	<p>AY-22 (プリリアンホワイト)</p>	<p>AY-69 (マットホワイト)</p>
<p>どんなクロスともマッチする オーソドックスな色です。</p>		
<p>光沢のあるホワイト色です。</p>		
<p>艶消し仕上げのホワイト色 です。</p>		

Uバス窓枠A(エース)200・300・400

コーナー材

屋根下地材

外装下地材

床下材


浴室材

養生材

内装材

見切りジョイナー!

その他

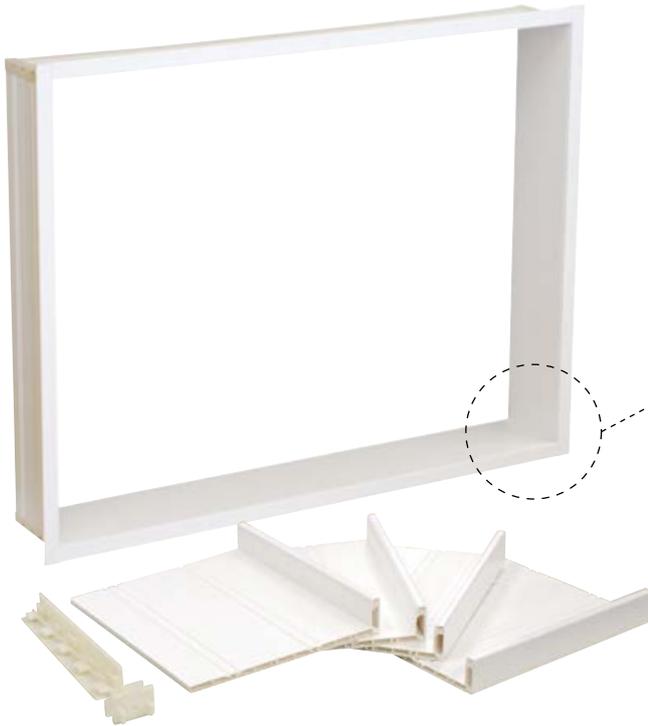


受注生産品
詳細は弊社担当者まで
お問い合わせ下さい。

施工性UP! 止水性UP!

特許登録
特許第4474484号

●バス窓枠Aの特長

- 表面には、耐候性に優れた樹脂を被膜しています。
- 耐腐朽性が有り、結露に強く、清潔感があります。
- コーナージョイント材(コーナーピース)に目盛りが付いており、巾調整が容易です。



ココが違う!


- コーナー部適度な溝があり、シーリング材が打ちやすいです。

●部材内容


エンドキャップ	右下左上、左下右上 各2個			
目盛り付コーナーピース	右下左上、左下右上 各2本			
組立用丸タッピングビス ワッシャー付(SUS3×30)	200タイプ 16本	300タイプ 24本	400タイプ 36本	袋入り
窓枠取付用トラスビス(SUS4×25)	20本			袋入り
組立説明書	1枚			本書

●規格


200タイプ

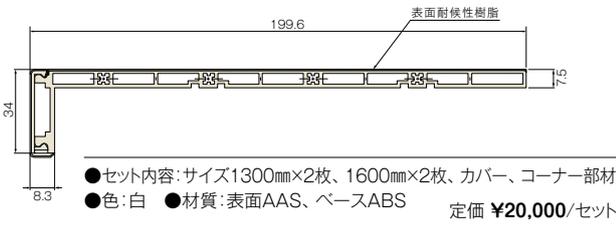

300タイプ

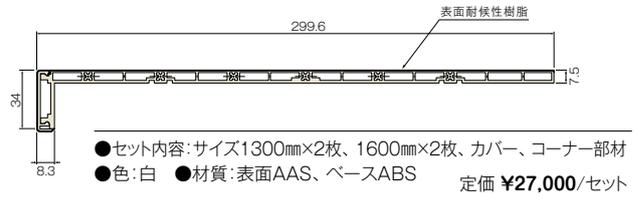


400タイプ

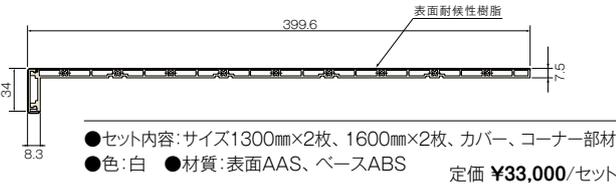

施工順序

- 1 窓枠本体加工寸法算出手順に従って、窓枠本体・窓枠カバー・コーナーピースを切断して下さい。
- 2 窓枠本体縦用到下穴加工をして下さい。
- 3 コーナピースと窓枠本体を挿入にてビスで組み立てて下さい。
- 4 サッシ本体に窓枠をはめ込みサッシに同梱されているビスにて固定して下さい。
- 5 トラスビスを使って窓枠を壁に固定して下さい。
- 6 窓枠カバーを窓枠本体額縁にはめ込んで下さい。
- 7 コーナピースの上下にシリコンを充填し、エンドキャップを取付けて下さい。
- 8 窓枠継目、サッシ及び壁との継目にシリコンコーキングを打って下さい。

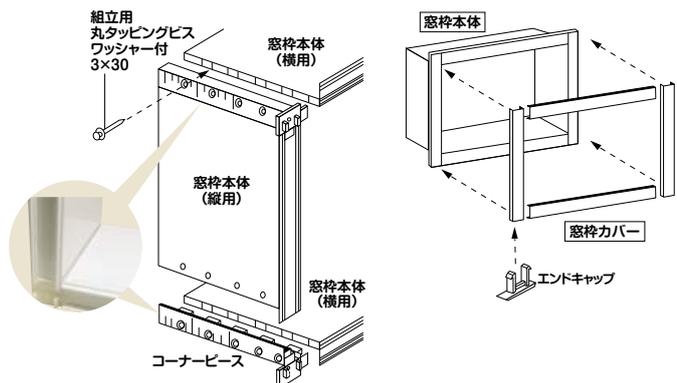



養生材

床用養生テープ	42
塗装・床用養生テープ	43
楽貼(らくぱり)・ミナガードDX・フェイスガード	44
ブルーマット・養生シート	45
ポリエチレンフォーム・ポリシート・柱養生紙	46
NEW エフキープ・マットボード・床男ボード	47
養生プラベニヤ	48
階段養生材・段吉	49
PPシート・ファインストレッチ	50
リフォームカーテン	51
ソフトカバー・UFO・UFO-ワイド	52

Dialon®

床用養生テープ

マスクライトテープ #730



床養生シートの固定にバツグンの作業性

●マスクライトテープ #730の特長

- 手で簡単に切れる。
- 丈夫なクロスタイプです。

●規格

●色:若草色 ●定尺:巾50mm×長さ25m巻 ●梱包数:30巻
定価 ¥800/巻

●色:若草色 ●定尺:巾38mm×長さ25m巻 ●梱包数:36巻
定価 ¥630/巻

スパットライトテープ No.733



建築専用養生テープ

●スパットライトテープ No.733の特長

- 手でスパッと切れる為、作業がスピーディーに。
- テープの引き出しが軽く、スムーズ。

●規格

●色:若草色 ●定尺:巾50mm×長さ25m巻 ●梱包数:30巻
定価 ¥750/巻

●色:若草色 ●定尺:巾50mm×長さ50m巻 ●梱包数:30巻
定価 ¥1,500/巻

●色:若草色 ●定尺:巾38mm×長さ25m巻 ●梱包数:36巻
定価 ¥600/巻

●色:若草色 ●定尺:巾38mm×長さ50m巻 ●梱包数:30巻
定価 ¥1,200/巻

フィットライトテープ No.738



環境に配慮した、引越し・建築養生テープ

●フィットライトテープ No.738の特長

- テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
- しなやかな基材で凹凸面にも良く貼り付きます。
- 描画性に優れ、油性インクで書く事が出来ます。

●規格

●色:緑 ●定尺:巾50mm×長さ25m巻 ●梱包数:30巻
定価 ¥700/巻

●色:緑 ●定尺:巾50mm×長さ50m巻 ●梱包数:30巻
定価 ¥1,400/巻

コーナー材
屋根下地材
外装下地材
床下材
浴室材
養生材
内装材
見切シヨイナ!
アングル
その他

塗装・床用養生テープ

バイオランクロス粘着テープ

Y-09-GR



ポリエチレンクロス養生テープのパイオニア

●バイオランクロス粘着テープの特長

- 手でカンタンに切れるので、作業能率が向上します。
- 合成樹脂の延伸テープを基材としているので、耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽く丈夫です。
- 特殊アクリル系粘着剤を使用しているため、接着力が強くのり残りがほとんどない塗装建築用養生テープです。

●規格

- | | | | |
|----------|-------------------|-----------|-----------|
| ●色: グリーン | ●定尺: 巾25mm×長さ25m巻 | ●梱包数: 60巻 | 定価 ¥410/巻 |
| ●色: グリーン | ●定尺: 巾38mm×長さ25m巻 | ●梱包数: 36巻 | 定価 ¥650/巻 |
| ●色: グリーン | ●定尺: 巾50mm×長さ25m巻 | ●梱包数: 30巻 | 定価 ¥820/巻 |

※数量により特注品を承ります。

バイオランクロス粘着テープ

Y-06-WH



床養生に特化した養生テープ

●バイオランクロス粘着テープの特長

- 手でカンタンに切れるので、作業能率が向上します。
- 合成樹脂の延伸テープを基材としているので、耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽く丈夫です。

●規格

- | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|
| ●色: 白 | ●定尺: 巾40mm×長さ25m巻 | ●梱包数: 36巻 | 定価 ¥800/巻 |
| ●色: 白 | ●定尺: 巾50mm×長さ25m巻 | ●梱包数: 30巻 | 定価 ¥900/巻 |

※数量により特注品を承ります。

養生テープ(さくら) No.395N



ピタッと貼りつき、スツとはがせる!

●No.395Nの特長

- フローリング、養生紙にもピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい! ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。

●規格

- | | | | |
|----------|-------------------|-----------|-------------|
| ●色: さくら色 | ●定尺: 巾50mm×長さ25m巻 | ●梱包数: 30巻 | 定価 ¥700/巻 |
| ●色: さくら色 | ●定尺: 巾50mm×長さ50m巻 | ●梱包数: 30巻 | 定価 ¥1,400/巻 |
| ●色: さくら色 | ●定尺: 巾38mm×長さ25m巻 | ●梱包数: 48巻 | 定価 ¥580/巻 |
| ●色: さくら色 | ●定尺: 巾38mm×長さ50m巻 | ●梱包数: 48巻 | 定価 ¥1,160/巻 |

楽貼・ミナガードDX・フェイスガード

床下地合板用粘着シート 楽貼



●ご使用上の注意事項

- 床パネルが水を含んでいる場合は、完全に乾かしてから楽貼を施工してください。
- 重ねしろが充分でないと水侵入の原因になります。雨が多く降りそうな時節等は、ガムテープなどで重ねしろ部分を補強して下さい。
- 保存に際しては直射日光、暖房機器などの熱源を避け冷暗所に保管して下さい。
- 電器絶縁用にはご使用になれません。
- 床仕上材の施工前に楽貼をはがして下さい。

雨の浸入防止! 貼り付け簡単! 滑りにくい!

●使用方法

■下地調整

床をほうきで掃いてホコリ等を取り除いて下さい。その際、釘や突起物がないかよく確認して下さい。

■施工準備

粘着面にゴミが付着しないように注意して下さい。


■位置決め

根太にシートを貼り合わせ、まっすぐ施工できるかコースを確認してください。

■貼り合わせ

テープの巻きだしを床の縁に固定して転がし、シワ曲がり等がないように注意し、空気を抜きながら床に貼り合わせて下さい。重ねしろは80mm～100mmを目安にして下さい。

●規格

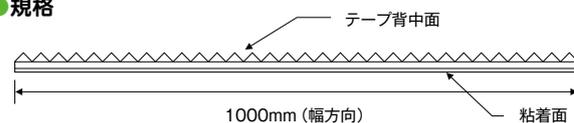

●サイズ: 1000mm×30m ●梱包数: 4巻

定価 ¥13,000/巻

※正巻・逆巻有ります。

ミナガードDX



ポリエチレンフィルムに粘着性能をもたせた床養生材です。2×4工法・パネル工法の養生に適した環境に優しい商品です。

- 雨や泥などから床合板を守り、仕上がりがそのままきれいです。
- 粘着加工を施しているため、強風時の巻き上がりを防ぎます。
- さらにノンスリップフィルムのおかげで作業時に滑りにくくて安心です。
- 2×4工法、パネル工法の養生に強い味方の登場です。


●規格

●サイズ: 1000mm×30m ●梱包数: 4巻

定価 ¥13,000/巻

※逆巻のみ。

フェイスガード

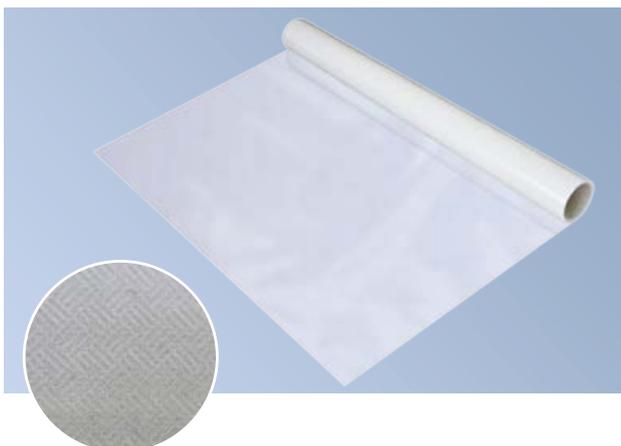

ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着剤を塗布し床養生シートです。気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。

- エンボス加工で滑りにくく安心して作業に集中できます。
- 粘着性があり、下地合板にピッタリ貼りつくので、作業が容易です。
- 糊残りがしにくくなっています。
- ポリエチレンフィルムを使用しているため、燃やしても有毒ガスが発生しません。

●規格


●サイズ: 1000mm×30m ●梱包数: 4巻

定価 ¥12,000/巻

※逆巻のみ。

ブルーマット・養生シート

ブルーマット

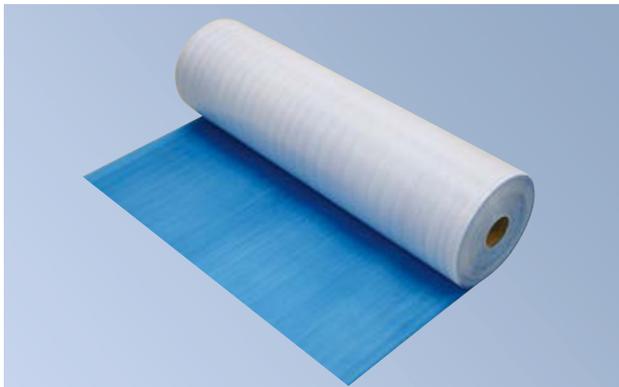

作業中のキズ、汚れをガード。

●ブルーマットの特長

- 弾力性に富み、床面、壁、柱、階段など大切な部分の保護に優れています。
- 発泡ポリエチレン製ですので非常に軽く、緩衝性に優れています。
- 使用場所に合わせ、カッターやハサミ等で簡単にカットできます。

●規格

●色: ブルー ●サイズ: 1×30m巻 ●梱包単位: 5巻 ●材質: ポリエチレン
定価 ¥7,000/巻

養生シート

K-110、K-105、K-95、K-90



防水加工付床養生シート

●養生シートの特長

- 中芯ライナー紙の両面にポリエチレンをラミネートしてありますので、水に強く強度もあります。

●規格

K-110		K-95	
●色: 薄茶	●サイズ: 1×50m巻	●色: 薄茶	●サイズ: 1×50m巻
●梱包単位: 2巻		●梱包単位: 2巻	
●材質: ポリエチレン (両面フィルム)		●材質: ポリエチレン (両面ラミネート)	
定価 ¥5,600/巻		定価 ¥4,300/巻	
K-105		K-90	
●色: 薄茶	●サイズ: 1×50m巻	●色: 薄茶	●サイズ: 1×50m巻
●梱包単位: 2巻		●梱包単位: 2巻	
●材質: ポリエチレン (フィルム・ラミネート)		●材質: ポリエチレン (片面ラミネート)	
定価 ¥4,800/巻		定価 ¥3,200/巻	

ポリエチプラフォーム・ポリシート・柱養生紙

ポリエチプラフォーム



軽くて丈夫な無毒・無臭マット

●ポリエチプラフォームの特長

- 軽くて丈夫、折り曲げが容易です。
- 薬品にはほとんど侵されません。無毒、無臭です。
- ナイフ、カッターで容易に切断でき、建物への取付けも接着剤、タッカーなどで自由な取付けが可能です。

●規格

- 色:白 ●サイズ:厚さ2mm×1m幅×150m巻
- 梱包単位:1巻 ●材質:ポリエチレン

定価 ¥18,000/巻

ポリシート



養生・防湿・防水用透明シート

●ポリシートの特長

- 建造物の土間コンクリートの下張り用防湿・防水シート。
- コンクリートの養生や床タイルのキズ防止にも使用できます。
- 間仕切りや資材の保護に。

●規格 (60%レス品)

- サイズ:厚さ0.1mm×1.8m幅×50m巻
 - 色:透明 ●梱包単位:2巻
- 定価 ¥7,700/巻
- サイズ:厚さ0.1mm×2.0m幅×50m巻
 - 色:透明 ●梱包単位:2巻
- 定価 ¥8,000/巻
- サイズ:厚さ0.15mm×1.8m幅×50m巻
 - 色:透明 ●梱包単位:2巻
- 定価 ¥8,500/巻
- サイズ:厚さ0.15mm×2.0m幅×50m巻
 - 色:透明 ●梱包単位:2巻
- 定価 ¥8,800/巻
- サイズ:厚さ0.15mm×4.0m幅×50m巻
 - 色:透明 ●梱包単位:2巻
- 定価 ¥17,500/巻

●規格 (実厚品)

- サイズ:厚さ0.1mm×1.8m幅×50m巻
 - 色:透明 ●梱包単位:2巻
- 定価 ¥13,800/巻
- サイズ:厚さ0.1mm×3.6m幅×50m巻
 - 色:透明 ●梱包単位:2巻
- 定価 ¥27,600/巻
- サイズ:厚さ0.15mm×1.8m幅×50m巻
 - 色:透明 ●梱包単位:2巻
- 定価 ¥19,300/巻
- サイズ:厚さ0.15mm×2m幅×50m巻
 - 色:透明 ●梱包単位:2巻
- 定価 ¥21,200/巻
- サイズ:厚さ0.15mm×3.6m幅×50m巻
 - 色:透明 ●梱包単位:2巻
- 定価 ¥38,400/巻

柱養生紙



大切な柱を汚れや日焼けから保護

●柱養生紙の特長

- 養生紙の両端に粘着テープが付いています。
- 最高級厚紙使用(粘着テープ、専用カッター付)

●規格

- サイズ:550mm×33m巻 ●梱包数:20巻入/ケース
 - 無地
- 定価 ¥1,800/巻
- サイズ:550mm×33m巻 ●梱包数:20巻入/ケース
 - 宝船
- 定価 ¥2,800/巻

エフキープ・マットボード・床男ボード

コーナ材

屋根下地材

外装下地材

床下材

浴室材

養生材

内装材

見切シヨイナ!

その他

エフキープ

NEW



折りたためて持ち運びに便利!


●エフキープの特長

- ポリエチレンフィルムと2mmの発泡ポリエチレンシートにてしっかり防水します。
- 4つ折タイプもございますので、ハンドリングUPします。
- 両端にスリットを設け、廊下幅に対応。


●規格

- サイズ:3mm×900×1800mm(2つ折り) ●梱包数:10枚入 定価 ¥1,250/枚
- サイズ:3mm×900×1800mm(4つ折り) ●梱包数:15枚入 定価 ¥1,250/枚

マットボード



表面



裏面

厚い板紙と発泡体の二重構造で衝撃から守る!

●マットボードの特長

- 表面は抜群の強度で長期養生に最適。
- カットが容易、どんな凹凸部にもピッタリフィット。
- 防水はポリエチレンラミネートと独立気泡の発泡体で二重にガード。
- 厚い板紙で衝撃をはね返し、発泡体で吸収。
- 色々な材料を組み合わせる必要がありません。
- 養生中に異物が入り込んでも厚い発泡体で、やさしくガード。また他への移動を防ぎます。
- フラットな表面で接続が容易です。
- 養生面はソフト&フラット。柔かい床面でも、段跡やエンボス跡を残しません。
- 両端に折罫が入っています。廊下や立上り部分も簡単に養生出来ます。

●規格

- サイズ:2.5mm×910×1,820mm ●梱包数:20枚入 定価 ¥1,300/枚

床男ボード



硬くて丈夫。しかも緩衝性が高い!

●床男ボードの特長

- エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
- 二つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
- 720mm幅ですので、カットをしなくても廊下幅に対応します。
- 紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。

●規格

- サイズ:2.3mm×720×1700mm ●梱包数:5枚入
- 材質:紙パルプ 定価 ¥1,000/枚




廊下幅対応の720mm幅



再生パルプ 拡大図

養生プラベニヤ

養生プラベニヤ

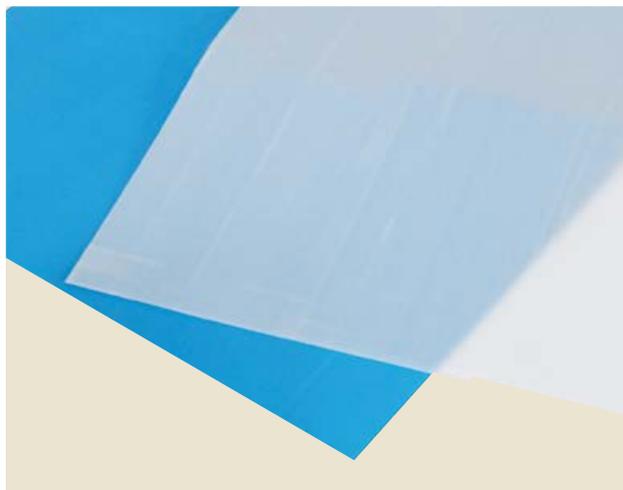

建築用保護・養生材をリードする。 中空プラスチック構造板。

従来のベニヤ板は重く、加工がしにくい（切りにくい）などの、欠点があります。また、アクが発生したり、表面のササクレなど、安全性にも問題があります。

こういった悩みをお持ちの方

プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に引越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。

●養生プラベニヤの特長

- 非常に軽く、持ち運び・保管が容易。
- カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。
- 耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。
- 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。
- 壁面を汚さず養生できます。
- 作業が簡単で、経済的です。


軽い

加工が自由

耐久性がある




●規格

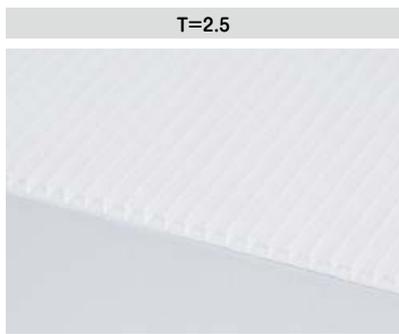


- サイズ: W910mm×D1820mm×H2.5mm
- 梱包数: 20枚入

定価 ¥850/枚

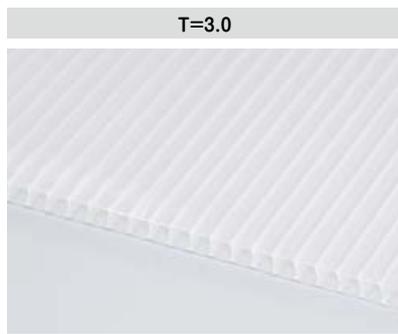


- サイズ: W910mm×D1820mm×H3.0mm
- 梱包数: 20枚入

定価 ¥1,200/枚

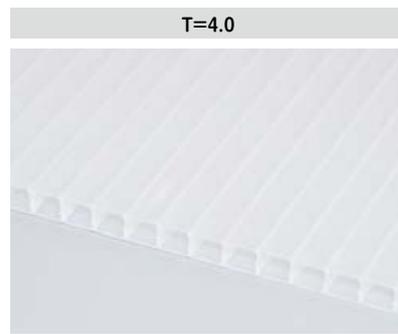


- サイズ: W910mm×D1820mm×H4.0mm
- 梱包数: 10枚入

定価 ¥1,800/枚

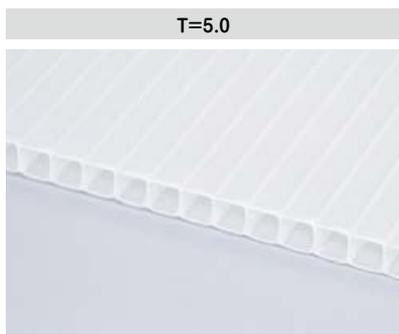

- サイズ: W910mm×D1820mm×H5.0mm
- 梱包数: 10枚入

定価 ¥2,400/枚

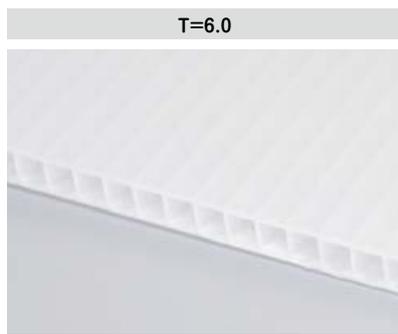


- サイズ: W910mm×D1820mm×H6.0mm
- 梱包数: 10枚入


定価 ¥5,300/枚

階段養生材・段吉

階段養生材

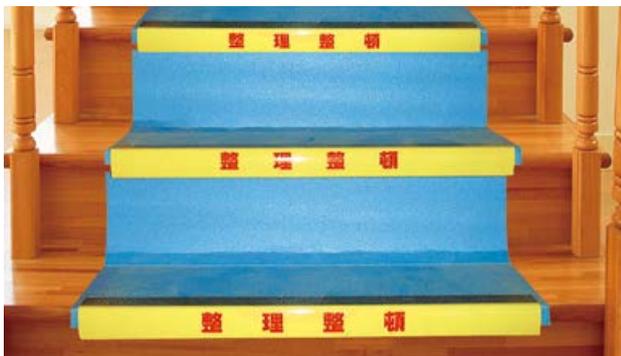

●寸法図

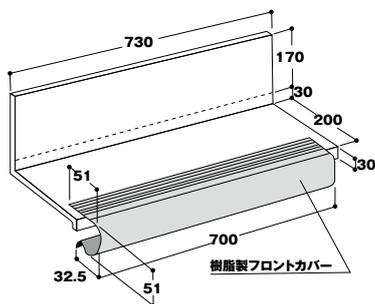

安全性+安心の階段養生材。

●規格

●サイズ: 730×430mm ●梱包数: 14枚/セット 定価 ¥22,000/セット

カバー単体



●階段養生材 フロントカバーの特長

- 安全性に優れています。
- 材質は非塩ビ使用です。

●階段養生材 フロントカバー規格

●サイズ: 700mm ●梱包数: 70本
定価 ¥750/本

段吉



廻り階段にも対応!






●段吉の特長

- 階段の框と踏み板に沿っておりますので、カットする必要がありません。
- 三段廻り、四段Uターンなど、廻り階段に応じて作られています。
- 直用は、上から見た時の注意喚起として、踏み板部分に3本のラインを引いています。
- ダンボールと一緒にリサイクルに回すことができます。

●規格

●巾: 730mm ●踏み板: 200~240mm ●ケコミ: 170~130mm
●材質: 再生パルプ

直用	Uターン
●16枚/ケース 定価 ¥9,500/箱	●直用10枚+Uターン用4枚/ケース 定価 ¥9,500/箱
Uターン5	Uターン6
●直用10枚+Uターン用5枚/ケース 定価 ¥9,500/箱	●直用8枚+Uターン用6枚/ケース 定価 ¥9,500/箱
直10+60°Uターン	3段用
●直用10枚+Uターン用4枚/ケース 定価 ¥9,500/箱	●直用10枚+3段廻り用3枚/ケース 定価 ¥9,500/箱



PPシート・ファインストレッチ

PPシート



住宅廻りの養生に

●PPシートの特長

- 透水性があり、水たまりができていません。
- 土の上では見つかりにくいウギ、ビスなどの回収が容易です。
- 住宅周りに敷き、クツの泥汚れを防ぎます。

●規格

- サイズ: 1000mm×100m巻 ●梱包数: 2巻入
- 材質: ポリプロピレン

定価 **¥19,000**/巻

※ポリプロピレン (PP) ダイオキシン発生の要因となる塩素を含みません。

施工方法

基礎工事終了後、先行足場を組む直前に、基礎周りの土の上に転がしながら敷いて、適度な長さにカットしてください。足場を立てるまでは、たる木を置いて風でめくれないようにします。



たる木などで固定してください。



ビス・クギなどの回収が容易になります。

ストレッチフィルム ファインストレッチ



大切な荷物は、ファインストレッチで安全・確実に保護。

●ファインストレッチの特長

- 荷物を傷めません。
- 商品の汚れ防止になります。
- 梱包物の形を選びません。
- 包装材料の節約になります。
- 輸送の効率化、人件費の削減が可能です。

●規格

- サイズ: 15μ(ミクロン) ×500mm×300m
- 梱包数: 6巻/1ケース

定価 **¥3,000**/巻

- サイズ: 15μ(ミクロン) ×300mm×500m
- 梱包数: 6巻/1ケース

定価 **¥3,200**/巻

リフォームカーテン

リフォームカーテン




床や天井に傷つけることなく部屋や廊下の間仕切りに使えます。

●リフォームカーテンの特長

- 半透明なので、暗くなりすぎず、工事が気になる施主様にとっても安心感があります。
- ファスナーが付いてますので、出入りが自由です。
- 縦方向、両サイドにマジックテープが付いてますので、何枚にも繋げて使用する事が出来ます。

●寸法図

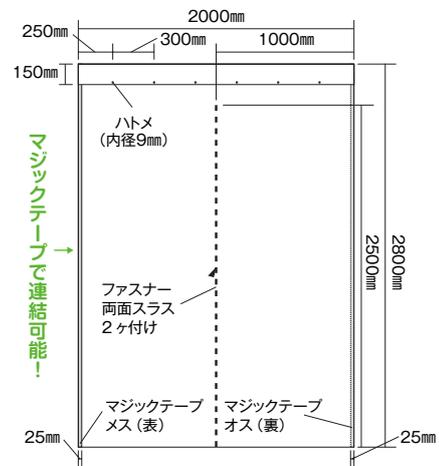

●規格

- カーテン ●サイズ:巾2000mm×高さ2800mm ●梱包数:2枚入
●材質:ポリエチレン(白色半透明)
- 支柱 ●サイズ:1600mm~2900mm ●梱包数:3本入
●材質:伸縮スチール製
- 定価 ¥42,000/セット

組み立て方法



①カーテンの袋部分にスタンドの頭を入れます。



②安全ロックボタンを押しながらバーを上へ



③天井に到達したらバーを回転させ、定着するまで微調整します。



④3本とも同じ方法で設置していきます。



⑤完成

ソフトカバー・UFO・UFO-ワイド

ソフトカバー

K-160



●用途

- 化粧柱、ドア、手すり、開口枠等の破損防止
- H鋼、ボール等の安全対策

無架橋高発泡ポリエチレン異形品
(ダイオキシン抑制剤入)

ソフトカバーは、ポリエチレンを原料として特殊技術によって異形状に成形されたマルチ保護カバーです。建築時及び引越し時の養生用に使用できます。

●ソフトカバーの特長

- 発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
- 適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。
- テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
- より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。
- 使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
- 燃やしてもダイオキシン等の有害ガスは発生しません。
- 活性フェロキサイド配合により、焼却処理時、他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。

●規格

ソフトカバー K-160

- 色: オレンジ ●材質: 発泡ポリエチレン
- 適用サイズ: 幅105mm~160mm (3.5寸~5.5寸用)
- カット長: 1.7m ●入数: 25本

定価 ¥1,300/本

UFO・UFO-ワイド

軽くて柔軟。様々な箇所を養生できるマルチ養生カバー

●UFO・UFO-ワイドの特長

- 塩ビ製のものに比べて柔軟性が高く、落としても床を傷つけたり、商品自体が割れたりしません。
- テープなしでも開口枠にフィットします。
- 簡単にカットできますので、柱だけでなく、手すり・笠木・単管足場など、あらゆる箇所の養生にご利用頂けます。
- 筒状のものとは違って、設置した時に出っ張りませんので、外れにくくなっています。
- 外した後も、手で絞り込めば元の形に戻りますので、繰り返しご利用頂けます。

●用途

- 柱・開口枠・単管足場・玄関のドアノブ・階段の笠木・ベランダ手すりなどの養生

UFO



●規格

- 色: グリーン ●材質: 発泡ポリエチレン ●適用サイズ: 幅100mm~180mm
- カット長: 1.7m ●入数: 60本

定価 ¥1,100/本

UFO-ワイド



●規格

- 色: イエロー ●材質: 発泡ポリエチレン ●適用サイズ: 幅180mm~230mm
- カット長: 1.8m ●入数: 40本

定価 ¥1,800/本



内装材

ピタットハンガー	54
カンタン出隅	56
木目見切コーナー・スーパー見切・ 天井壁点検口	57
NEW イージーストーンフローリング	58
NLW沓摺セットCFタイプ	60
NLW沓摺セット	61
防音アスファルトマット	62
遮音シート	63
マグネ戸当り・ホームステップ・ 雑巾摺り	64


Dialon®

ピタットハンガー スライドフック式

スタイリッシュな ウォールハンガーの決定版!




●本体のカラーはお部屋の雰囲気に合わせて選べるように3色をご用意。



ビス隠しカバーは
はめ込み簡単
設置。


ピタットハンガー スライドフック式 在庫無くなり次第廃番

●製品図

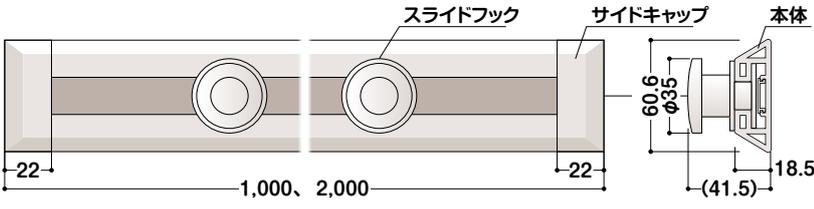

※300～320mmピッチで下穴があいています。

●納まり図

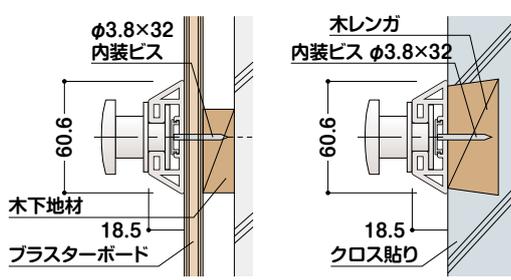

●セット価格

品名	規格 (mm)	色番	製品価格(セット)	梱包価格	梱包内容	出荷単位
ピタットハンガー	1000	WH/LB/DB	¥3,700	¥18,500	(5セット) 1セット=本体、ビス隠しカバー サイドキャップ2個、スライドフック3個 内装ビス4本	5セット/CS
ピタットハンガー	2000	WH/LB/DB	¥5,300	¥26,500	(5セット) 1セット=本体、ビス隠しカバー サイドキャップ2個、スライドフック6個 内装ビス7本	5セット/CS

※同梱の部材は、1本あたりの使用単位で袋に入っています。
※製品はWH (ホワイト)、LB (ライトブラウン)、DB (ダークブラウン) の3色から選べます。

●単品販売価格 ピタットハンガー用本体・部品 規格

品名	規格 (mm)	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容
ピタットハンガー本体	1000	WH/LB/DB	¥1,500	¥1,500	1本入/CS
ピタットハンガー本体	2000	WH/LB/DB	¥3,000	¥3,000	1本入/CS
ビス隠しカバー	1000	WH/LB/DB	¥650	¥650	1本入/CS
ビス隠しカバー	2000	WH/LB/DB	¥1,300	¥1,300	1本入/CS
スライドフック	—	WH/LB/DB	¥300	¥900	3個入/CS
サイドキャップ	—	WH/LB/DB	¥250	¥500	2個入/CS

※バラ出荷の場合、手数料として¥1,500 別途申し受けます。

- 1つのフックに5kg以上、1m当たり10kg以上の物は掛けないでください。
- 端部から50mmピッチ 中間300ピッチにてビス止め用の下穴があいていますが、カットして使用の際は、端部から50mm以内のところを3.8×32mm以上の長さのビスで必ず止めて下さい。
- 取付下地は木下地として下さい。(木下地材以外の場合は、別途ビスが必要となります)
- スライドフックの位置固定の際は、強く締めすぎないで下さい。


施工要領

カンタン出隅

カンタン出隅 (L型)



●規格

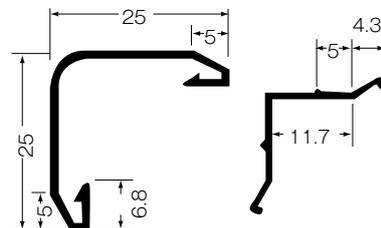


- 色柄: チーク、シオジ、ホワイト ●長さ: 2,424mm
- 材質: 塩化ビニール ●梱包数: 50本 定価 ¥1,400/本

カンタン出隅 (M型)



●規格

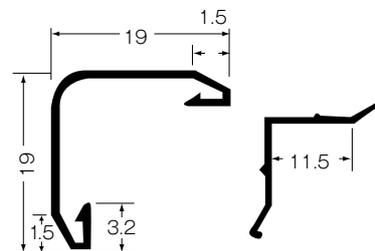

- 色柄: チーク、シオジ、ホワイト ●長さ: 2,424mm
- 材質: 塩化ビニール ●梱包数: 50本 定価 ¥1,300/本

コーナー材

屋根下地材

外装下地材

床下材

浴室材

養生材

内装材

見切・アングル

その他

木目見切コーナー・スーパー見切・天井壁点検口

コー
ナー
材

屋
根
下
地
材

外
装
下
地
材

床
下
材

浴
室
材


養
生
材

内
装
材


見
切
ア
ン
グ
ル
ナ
ー
!

そ
の
他

木目見切コーナー 4.5

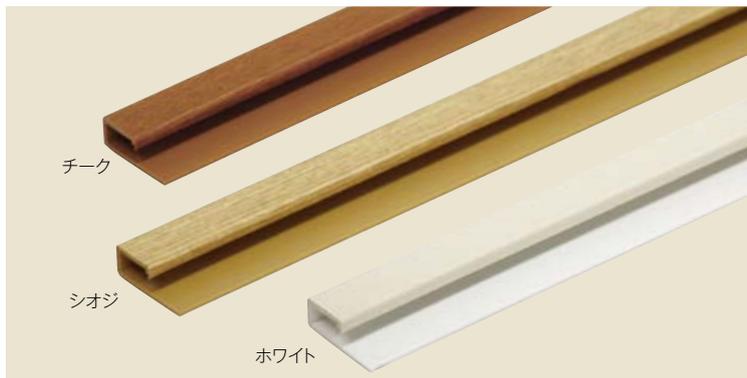

●規格




- 色柄: チーク、シオジ、ホワイト ●長さ: 2,420mm
 - 材質: 塩化ビニール ●梱包数: 100本
- 定価 ¥580/本

スーパー見切




●規格



- 色柄: ウルミ ●長さ: 3,640mm ●材質: 塩化ビニール
 - 梱包数: 50本
- 定価 ¥650/本

天井壁点検口

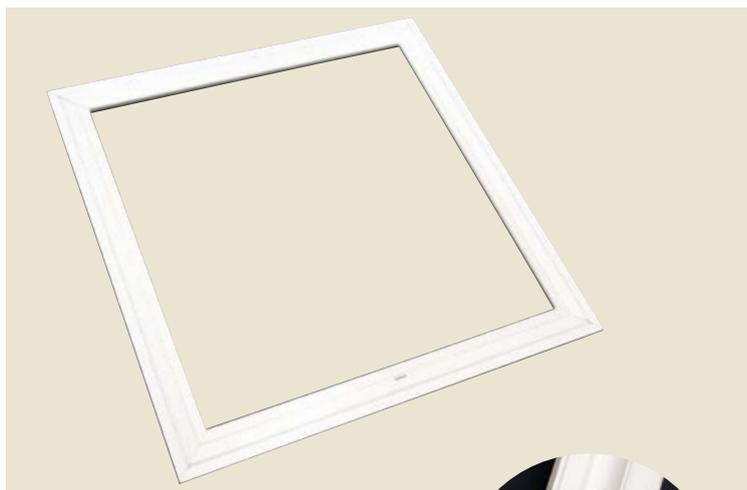

**開閉カバー付きのため、
取付けビスの頭が見えません。**

■樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。

●規格

- | 厚み9.5mm | |
|----------------------|-------------|
| ●サイズ: 幅150mm×長さ150mm | ●材質: 塩化ビニール |
| ●梱包数: 5個/ケース | 定価 ¥1,500/個 |
| ●サイズ: 幅200mm×長さ200mm | ●材質: 塩化ビニール |
| ●梱包数: 5個/ケース | 定価 ¥1,600/個 |
| ●サイズ: 幅300mm×長さ300mm | ●材質: 塩化ビニール |
| ●梱包数: 5個/ケース | 定価 ¥1,700/個 |
| ●サイズ: 幅450mm×長さ450mm | ●材質: 塩化ビニール |
| ●梱包数: 5個/ケース | 定価 ¥1,850/個 |

- | 厚み12.5mm | |
|----------------------|-------------|
| ●サイズ: 幅150mm×長さ150mm | ●材質: 塩化ビニール |
| ●梱包数: 5個/ケース | 定価 ¥1,800/個 |
| ●サイズ: 幅200mm×長さ200mm | ●材質: 塩化ビニール |
| ●梱包数: 5個/ケース | 定価 ¥1,900/個 |
| ●サイズ: 幅300mm×長さ300mm | ●材質: 塩化ビニール |
| ●梱包数: 5個/ケース | 定価 ¥2,000/個 |
| ●サイズ: 幅450mm×長さ450mm | ●材質: 塩化ビニール |
| ●梱包数: 5個/ケース | 定価 ¥2,200/個 |



イージーストーンフローリング **NEW**

コーナー材

屋根下地材

外装下地材

床下材

浴室材

養生材


内装材

見切りジョイナー！
アングル

その他



●構造

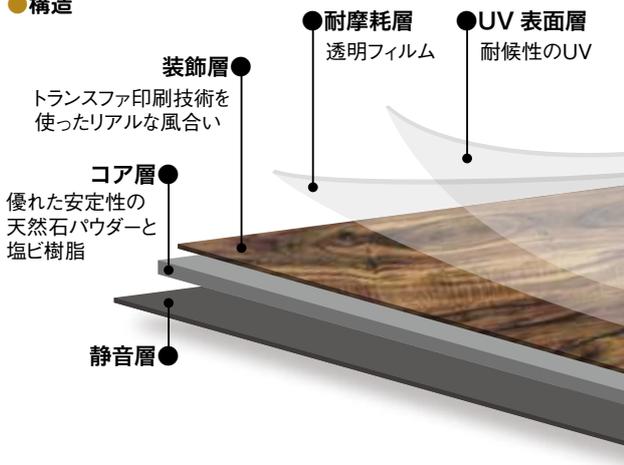

●仕様



●用途

戸建住宅／集合住宅／店舗／オフィス／商業施設／病院／
介護施設／ホテル／民泊／リフォーム／DIY

リフォーム・リノベーションの場合、既存床材を撤去せずに上貼りも可能！

●イージーストーンフローリングの特徴

メンテナンスがかんたん



接着しないため、
取外しもかんたん！



万が一、キズが付いた場合でも
部分交換がかんたん！



フローリング表面には UV コーティングしており、
キズに強くワックス掛け不要のかんたんお手入れ！



床と床の継ぎ目に隙間が無いので、隙間にゴミ・
ホコリが入り込みにくく、掃除がかんたん！

あんしん機能



水につよく滑りにくい機能！
耐水性材質で表面は滑りにくいエンボス加工



ペットにあんしん！滑りにくくて転びにくい
オシッコのお漏らしもかんたん掃除！



要介護者にもあんしん！
介護福祉施設でも数多く採用されています



フローリング裏面のクッション材で
音や衝撃をやわらげる機能！



火にも強い！タバコの火が落ちて燃え広がらない
あんしん機能！喫煙ルームにも設置されています

環境にやさしく高機能



天然石パウダーが主成分
森林伐採による CO2 削減に貢献し環境にやさしい！



床暖房にも対応！天然石パウダーが主成分のため
床材の伸び縮みが少ない高機能床材！



二重床やOAフロアにも対応する
高機能床材！

●規格

●サイズ:厚さ5mm×幅228.6mm×1200mm ●入数:6枚入り

定価 ¥14,000/ケース

●カラーバリエーション



CW5141



CW5102



CW5142



CW6721



CW6703

見切り材

KSLジョイナー	KSTジョイナー	床見切りセット	段差解消見切りセット
<p>(見切り断面)</p>	<p>(ジョイナー断面)</p>	<p>(床見切りセット断面)</p>	<p>(段差解消床見切りセット断面)</p>
<p>KW5102</p> <p>CW5141/CW5102用</p>	<p>KW6721</p> <p>CW6721用</p>	<p>KW6703</p> <p>CW6703用</p>	<p>KW6702</p> <p>CW5142用</p>
<p>●サイズ:L=1800mm ●入数:5本入り 定価 ¥4,000/ケース</p>	<p>●サイズ:L=1800mm ●入数:5本入り 定価 ¥4,000/ケース</p>	<p>●サイズ:L=1800mm ●入数:5本入り 定価 ¥4,000/ケース</p>	<p>●サイズ:L=1800mm ●入数:5本入り 定価 ¥4,000/ケース</p>

NLW沓摺セットCFタイプ

NLW沓摺セットCFタイプ




地球環境と住むみんなに優しい

簡易施工バリアフリー。
床見切り材の決定版。


●NLW沓摺セットCFタイプの特長

- 片側クッションフロアの場合も安心して施工できます。
- 上材と下材の嵌合方式かつ上材は厚さ3mmのツバ付きなので仕上がり綺麗
- ホルムアルデヒドをはじめとするVOC（揮発性有機化合物）を一切含まない健康配慮製品です。
- 北海道のマツ、ヒバの間伐材とABS樹脂を混合発泡した21世紀の素材です。使用頂くことが森林保護にも繋がります。

●嵌合図



●納まり例




●色バリエーション



※実物の色（木目調マーブル）と若干異なります。製品サンプルでご確認下さい。

●NLW床見切りCF（上材）規格

BFK-02NAB

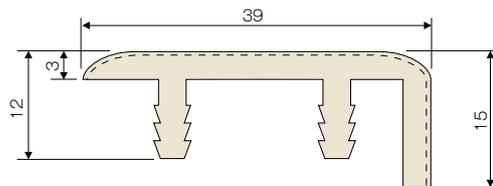

--- 部DX樹脂被覆表面木目模様


●規格長：1800mm（約5mm余尺付き） ●梱包数：10本/ケース

定価 ¥2,000/本

※ケース単位毎の出荷になります。

●新レジンウッド沓摺受け（下材）規格

BFK-03NAB

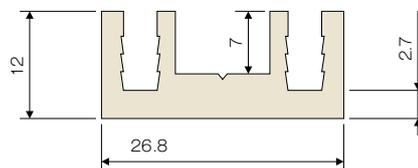

●規格長：1800mm（約5mm余尺付き） ●梱包数：10本/ケース

定価 ¥1,800/本

※ケース単位毎の出荷になります。

施工要領

- ① 所定の長さにカットして下さい。※木工工作機で加工できます。
- ② 下材をフロア材間の所定の位置に設置し、床下地材に同梱のビスで固定して下さい。
- ③ 上材を下材に嵌合して下さい。上材ツバとフロア材の間に隙間がなくなるまで嵌合して下さい。

取扱注意

- 保管時は風通しのよい日陰になるべく平置きして下さい。
- 火気のそばに置かないで下さい。

NLW沓摺セット

NLW沓摺セット




地球環境と住むみんなに優しい
簡易施工バリアフリー。
床見切り材の決定版。


●NLW沓摺セットの特長

- 上材と下材の嵌合方式かつ上材は厚さ3mmのツバ付きなので仕上がり綺麗
- ホルムアルデヒドをはじめとするVOC（揮発性有機化合物）を一切含まない健康配慮製品です。
- 北海道のマツ、ヒバの間伐材とABS樹脂を混合発泡した21世紀の素材です。使用頂くことが森林保護にも繋がります。

●嵌合図



●納まり例




●色バリエーション



※実物の色（木目調マーブル）と若干異なります。製品サンプルでご確認下さい。

●新レジンウッド沓摺（上材）規格

BFK-01NAB

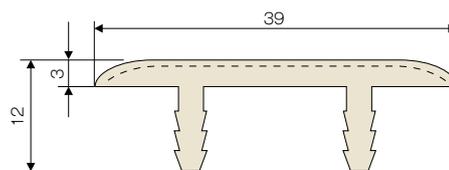


---部DX樹脂被覆表面木目模様

- 規格長：1800mm（約5mm余尺付き）
- 梱包数：10本/ケース
- 定価 **¥1,900/本**

※ケース単位毎の出荷になります。

●新レジンウッド沓摺受け（下材）規格

BFK-03NAB

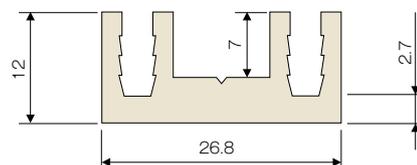

- 規格長：1800mm（約5mm余尺付き）
- 梱包数：10本/ケース
- 定価 **¥1,800/本**

※ケース単位毎の出荷になります。

施工要領

- ① 所定の長さにカットして下さい。※木工工作機で加工できます。
- ② 下材をフロア材間の所定の位置に設置し、床下地材に同梱のビスで固定して下さい。
- ③ 上材を下材に嵌合して下さい。上材ツバとフロア材の間に隙間がなくなるまで嵌合して下さい。

取扱注意


- 保管時は風通しのよい日陰になるべく平置きして下さい。
- 火気のそばに置かないで下さい。

防音アスファルトマット




●遮音性能 (8mm厚の場合)

■重量床衝撃音レベル

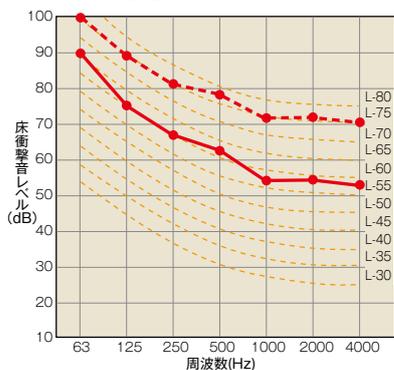

■軽量床衝撃音レベル

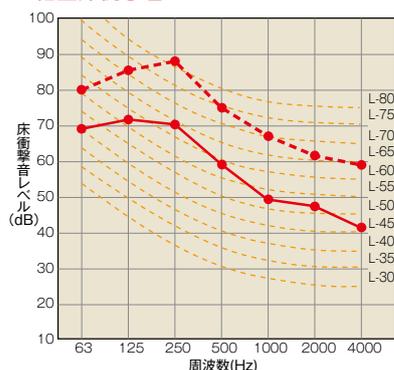


—●— フロアー 12mm+アスファルトマット8mm+合板12mm
 - - - フロアー 12mm+合板12mm



●防音アスファルトマットの特長

- 木造在来工法、2×4住宅、軽量鉄骨、鉄筋コンクリートなどさまざまな建築工法に対応します。
- アスファルトに高品質の鉄粉を混入し高い遮音性能を発揮します。
- カッター切断でき、表面が不織布の為、接着剤でも施工できます。

●規格

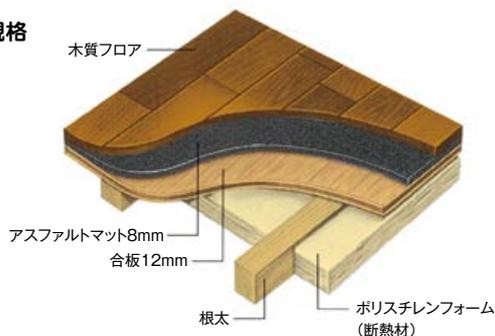

- 規格サイズ: 4mm×455mm×910mm ●比重: 2.5 ●重量: 4.1
¥1,500/枚
 - 規格サイズ: 6mm×455mm×910mm ●比重: 2.5 ●重量: 6.2
¥2,250/枚
 - 規格サイズ: 8mm×455mm×910mm ●比重: 2.5 ●重量: 8.3
¥3,000/枚
- ※出荷単位: 40枚より

施工手順

①施工前下準備

下地合板上のゴミ、クズ等を除去します。

②防音マットの切断

防音マットに定規をあて3~4回カッターナイフで切れ込みを入れマットを切れ込み部分で折り返し、残った不織布を切断します。

注意

切断に電動ノコギリ等を使用すると室内へ、飛散汚染の原因や切断面にバリが生じ床鳴りの原因となる可能性がある為使用しないで下さい。

③防音マットの敷き込み

下地合板と目地を揃えながら、防音マットを、隙間無く敷き込みます。

注意

接着剤の使用は、通常の場合必要ありませんが、必要な場合は、下記にご注意下さい。

●使用できる接着剤

エポキシ系、酢酸ビニール系エマルジョン
 尚、木工ボンド (酢ビ系接着剤) の不均一塗布は固化して、床鳴りの原因となることがあります。

●使用できない接着剤


ゴム系、溶剤タイプの場合は、アスファルトを溶かす恐れがありますので使用しないで下さい。

④仕上げ

仕上げ材は、ご自由にお選び下さい。

- 1) サネ釘でフローリング材より下地合板へ貫通させて下さい。
 フロアネイルは、長さ38mm又は38mm以上の物を使用して下さい。
- 2) カーペットの場合は、4mm以上の合板を防音マットの上に敷いて下さい。
 尚、釘頭が出ている際には、タガネで埋め込み段差をなくします。

遮音シート

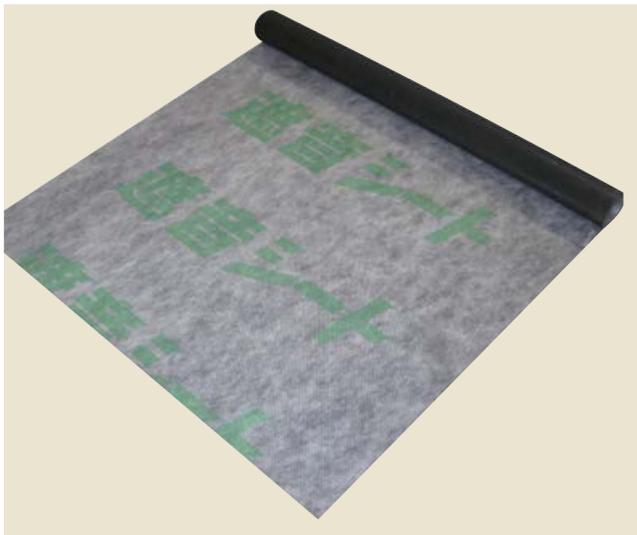

壁の内貼りによって、
室内の快適防音環境を実現します。

●遮音シートの特長

■優れた遮音性を実現

シート単体で20dB(1000Hzの音響透過損失値)の遮音効果を実現しました。

■簡単施工でらくらく

薄くて柔らかいため、カッターナイフなど簡単な工具で裁断可能。さらに表面に不織布がラミネートしてありますので、釘打ち、タッカーで簡単・スピーディーに施工できます。


■その他にも・・・

- 面密度が高い(2.1kg/m²) 割に厚みが薄いため、重ね合わせ部分の凹凸が目立ちません。また柔軟性を兼ね備えていますので、精度の良い施工が可能です。
- 環境にやさしい原材料を使用することにより、環境に貢献しています。
- 電波障害等の問題も発生しません。


施工例

遮音シートは柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。居室間では断熱材をはさんで両側にご使用になると一層効果的です。

■外壁面

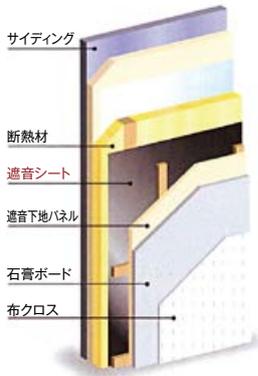

■間仕切壁


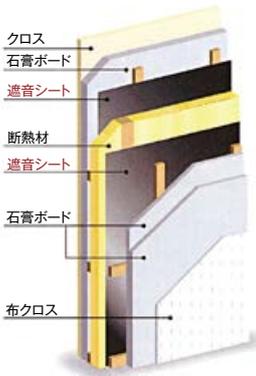


おすすめ
施工箇所


- 道路に面した外壁に
- 寝室の壁に
- 勉強部屋に
- 趣味室に ...etc

●構造

■断面図



■音響透過損失測定結果

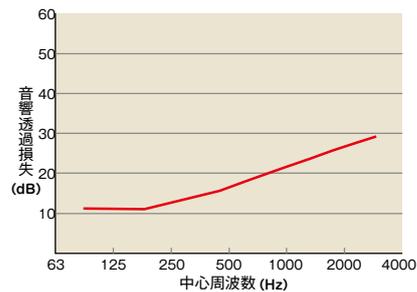

測定：(財)日本建築総合試験所
※実測値であり、保証値ではありません。

●規格

- 基材：高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート 片面不織布貼り
- サイズ：厚さ1.2mm×幅940mm×長さ10m巻
- 重量：20kg/巻(面密度2.1kg/m²)
- 梱包・入数：紙管 クラフト巻き・1巻入り

¥13,000/巻



マグネ戸当り・ホームステップ・雑巾摺り


マグネ戸当り (面付型・ドアストッパー)



●マグネ戸当り (面付型) の特長

- バリアフリー仕様
- 少しの力でドアの復帰ができ、解放時は確実に止まります。

●規格

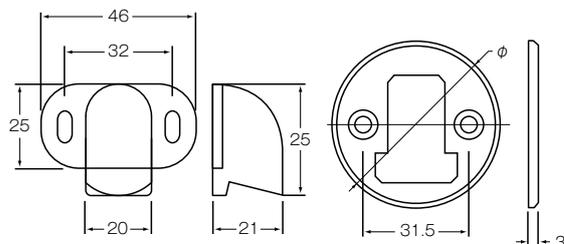

付属ビス ●サイズ:3.5×25、3×6 ●磁力:3000ガウス 低VOC対応

●カラー:マーブル、アンバー、ベージュ、シルバー、ホワイト、ブラック

●梱包数:20個入/10セット

定価 ¥950/個

ホームステップ




毎日の暮らしに安全への配慮を。
ステップにおしゃれな滑り止め。

●ホームステップの特長

- 取付けは簡単。軽くて丈夫、傷もつきにくくできています。
- インテリアと調和しやすいナチュラルなカラーデザインを用意しました。

●規格



●色:薄茶 ●材質:塩化ビニール ●定尺:750mm

●梱包数:14本入/セット×10セット

定価 ¥5,000/セット

雑巾摺り

●規格

15mm×10mm

●色柄:ホワイト ●材質:HIPS ●梱包数:100本
●長さ:1.82m ¥400/本

20mm×12mm

●色柄:ホワイト ●材質:HIPS ●梱包数:50本
●長さ:1.82m ¥700/本

30mm×18mm

●色柄:ホワイト ●材質:HIPS ●梱包数:40本
●長さ:1.82m ¥1,550/本

コーナー材
屋根下地材
外装下地材
床下材
浴室材
養生材
内装材
見切り材
その他

見切・ジョイナー・ アングル


天井見切縁	66
Lアングル・目地材・Rコーナー	68
防火板ジョイナー・コ型ジョイナー	69
H型ジョイナー・ガラス戸レール・カブセ	70

Dialon®

天井見切縁

見切縁

C型 (C-5)




※天井板厚5mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:2,000mm

¥280/本

C型 (C-6)




※天井板厚6mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:2,000mm

¥280/本

C型 (C-10)




※天井板厚9.5mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:2,000mm

¥300/本

C型 (C-13)




※天井板厚12.5mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:2,000mm

¥300/本

CH型 (C-5H)




※天井板厚5mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:1,820mm

¥280/本

CH型 (C-5H)※テープ無し




※天井板厚5mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:2,200mm

¥320/本

CH型 (C-6H)




※天井板厚6mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:1,820mm

¥250/本

CH型 (C-10H)




※天井板厚9.5mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:1,820mm

¥270/本

CH型 (C-13H)



※天井板厚12.5mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:1,820mm

¥270/本

見切52号 (後付見切)




- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:300本 ●長さ:2,000mm

¥250/本

勾配用見切縁


勾配見切10



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:80本 ●長さ:1,820mm

¥300/本


勾配見切13



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:80本 ●長さ:1,820mm


¥300/本

●勾配用見切縁施工図



目透し用見切縁

BH型 (BH-10) (目透し用)




※天井板厚9.5mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:2,000mm

¥370/本

BH型 (BH-13) (目透し用)




※天井板厚12.5mm

- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:2,000mm

¥370/本


クロス底目見切り9.5 (T) 9.5mm用



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:2,000mm

¥520/本

クロス底目見切り12.5 (T) 12.5mm用




- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:2,000mm

¥600/本

Lアングル・目地材・Rコーナー


Lアングル

L-10




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm
- ¥80/本

L-15




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:200本 ●長さ:1,820mm
- ¥190/本
- 色柄:チーク ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:100本 ●長さ:2,420mm
- ¥270/本

L-22




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:100本 ●長さ:1,820mm
- ¥360/本

L-25



- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:100本 ●長さ:1,820mm
- ¥550/本


L-30



- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:100本 ●長さ:1,820mm
- ¥800/本


目地材

サイジング目地





- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール(テープ付)
 - 梱包数:100本 ●長さ:2,424mm
- ¥260/本

内装ハット3mm



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:100本 ●長さ:2,45mm
- ¥350/本


●施工例 内装ハット3mm



(片ハット施工の場合)


Rコーナー

Rコーナー 9.5×20R (先付け用)




- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:80本 ●長さ:2.5m
- ¥550/本

Rコーナー 12.5×20R (先付け用)



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:80本 ●長さ:2.5m
- ¥600/本

Rコーナー 12.5×15R (先付け用)



- 色柄:乳白 ●材質:非塩ビ<ABS樹脂>
 - 梱包数:50本 ●長さ:2.5m
- ¥500/本

防火板ジョイナー・コ型ジョイナー

コー
ナー
材

屋
根
下
地
材

外
装
下
地
材

床
下
材

浴
室
材

養
生
材


内
装
材

見
切
ジョ
イナー
!

そ
の
他


防火板ジョイナー

防火板ジョイナー 5.5




- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:150本 ●長さ:1,820mm
- ¥220/本

防火板ジョイナー 6.5



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:150本 ●長さ:1,820mm
- ¥250/本


防火板ジョイナー 7.0



- 色柄:白 ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:100本 ●長さ:1,820mm
- ¥280/本


コ型ジョイナー

コ-3




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm
- ¥80/本

コ-3.5




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm
- ¥80/本

コ-4.5




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm
- ¥100/本

コ-5.5




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm
- ¥100/本

コ-6.5




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm
- ¥120/本

コ-7.5




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm
- ¥120/本

コ-9.5



- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:200本 ●長さ:1,820mm
- ¥170/本

コ-12.5




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
 - 梱包数:100本 ●長さ:1,820mm
- ¥250/本

H型ジョイナー・ガラス戸レール・カブセ

H型ジョイナー


H-3



- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm

¥80/本


H-3.5



- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm

¥80/本


H-4.5



- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm

¥100/本


H-5.5



- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm

¥100/本


H-6.5



- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm

¥120/本


H-7.5



- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:300本 ●長さ:1,820mm

¥120/本


H-9.5



- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:200本 ●長さ:1,820mm

¥170/本

H-12.5




- 色柄:白、チョコ ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:100本 ●長さ:1,820mm

¥250/本

ガラス戸レール

K1-172




- 色柄:白、茶 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:50本 ●長さ:1,000mm

¥440/本

- 色柄:白、茶 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:50本 ●長さ:1,800mm

¥800/本

K1-173




- 色柄:白、茶 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:50本 ●長さ:1,000mm

¥230/本

- 色柄:白、茶 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:50本 ●長さ:1,800mm

¥430/本

K1-174



- 色柄:白、茶 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:50本 ●長さ:1,000mm

¥200/本

- 色柄:白、茶 ●材質:塩化ビニール
- 梱包数:50本 ●長さ:1,800mm

¥350/本

カブセ

コーナー材
屋根下地材
外装下地材
床下材
浴室材
養生材
内装材
見切ジョイナー!
その他



その他


ノンロットクリーン	72
ノンロット205N Zカラー・Sカラー	73
根太郎ウレタン床束・カート	74
粗面用両面テープ	75
ハイブレンフォーム	76
ハイブレン防蟻フォーム	78

ノンロットクリーン 屋内用 (油性)



内容量 / 14リットル
3.5リットル

● 塗装見本

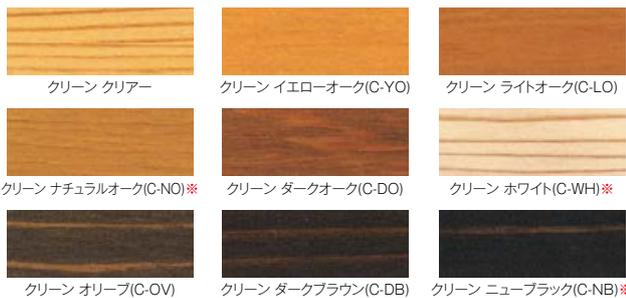

※は、受注生産品 (納期別途相談)

● 標準塗装仕様

工程	塗料名	塗布量 (ml/m ²)	備考
1	下地処理	下地清掃 (ヤニ処理、素地研摩 (#200~300))	
2	1回塗り	ノンロットクリーン	50~80 乾燥2~6時間 (晴天日)
3	2回塗り	ノンロットクリーン	20~50 乾燥1日以上 (晴天日)

※着色系は乾燥後、乾いた布でふきとる。

いつまでも木の香りに包まれて……。塗膜をつくらず“木”本来の調湿性を保ちます。

● ノンロットクリーンの3大特長

■ 健康に配慮した室内汚染対応型 (油性)


F★★★★

- シックハウス対策を含めて、安全性には最大限の配慮をしています。
- 改正建築基準法に適合するF★★★★を取得しています。
- シックハウスにかかわるトルエン・キシレン等、厚生労働省が規定している13種類の化学物質を使用していません。
- 溶剤は、臭いの少ない安全性を考慮した脂肪族系溶剤を使用しています。
- 食品衛生法・食品添加物等規格基準に適合の証明を取得しています。
- 塗膜をつくらないため、乾燥後は木の香りが匂い立ちます。(色見本帳で確認して下さい)

■ 驚異の調湿性

塗膜をつくらないため、木が本来持っている優れた調湿性が損なわれません。100%に近い呼吸性が保たれます。さらにしっかり木の中に浸透して、木の内側から表面を保護します。

(下表参照)

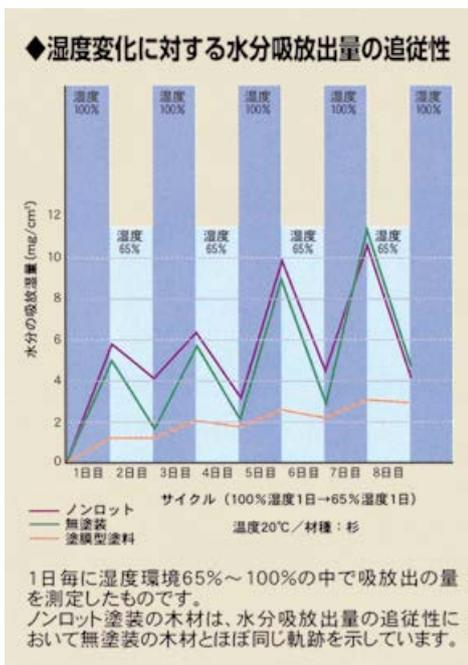

■ 抜群の防汚性能

撥水性能により手あかや埃、湿気による汚れ等を強力にガードします。

※注意:木の香り、木の呼吸性を生かしていますので、床等に水滴などが長い間付着するとシミになる恐れがあります。すみやかに乾いた布でふきとって下さい。

● 規格

●規格:3.5ℓ缶	定価 ¥17,000/缶
●規格:14ℓ缶	定価 ¥60,000/缶

ノンロット205N Zカラーシリーズ

高耐候含浸型・木材保護塗料

高着色力含浸型・木材保護塗料

屋外用
(油性)

屋内浴室使用可

ノンロット205N Zカラーシリーズ



内容量 / 14リットル
3.5リットル

木目を生かす設計デザインのために…生まれた。 「ノンロット205N Zカラーシリーズ」

●ノンロット205N Zカラーシリーズの3大特長

■耐UV・超撥水・防腐防カビ防虫による高耐候含浸型

●耐UV

太陽光から来る紫外線は、特に木材成分中のリグニンを劣化させ、結果的に色あせやひび割れを誘発します。最先端技術を駆使した特殊顔料がたっぷり木材にしみ込み、UVを効果的に反射し吸収して木を守ります。

●超撥水

雨水をはじき、水滴状態で木の内部に染み込むのを長期にわたり防ぎます。塗膜による撥水ではないので木の通気性が損なわれることなく、木の割れ目から染み込んだ雨水も速やかに吐き出します。

●防腐・防カビ・防虫

3種類の薬剤が木の内部にしっかり含浸してその効果を発揮します。

■驚異の塗装作業効率性

●刷毛さばきが容易で、乾燥も早いので冬場でも安心して塗装できます。

●塗装後、養生テープが付きやすく、つなぎムラも出にくいなどの特長があります。

●塗膜がない含浸型のため、塗り替え時の塗膜除去の手間が省ける経済的です。

●標準塗装仕様

工程	塗布量 (m ² /m)	備考
1 下地処理	下地清掃(ヤニ処理、素地研摩(#100~300))	
2 1回塗り	80~130	乾燥2~6時間(晴天日)
3 2回塗り	45~80	乾燥1日以上(晴天日)

※雨水・日光の直接当たる場所は、透明系(ZクリアーII、Z-CN)の上塗りをおすすめします。


●規格

●規格:3.5ℓ缶 定価 ¥17,000/缶 ●規格:14ℓ缶 定価 ¥60,000/缶

クリアーII・クリアーナチュラル

●規格:3.5ℓ缶 定価 ¥19,000/缶 ●規格:14ℓ缶 定価 ¥65,000/缶

●ノンロット205N Zカラーシリーズ塗装見本

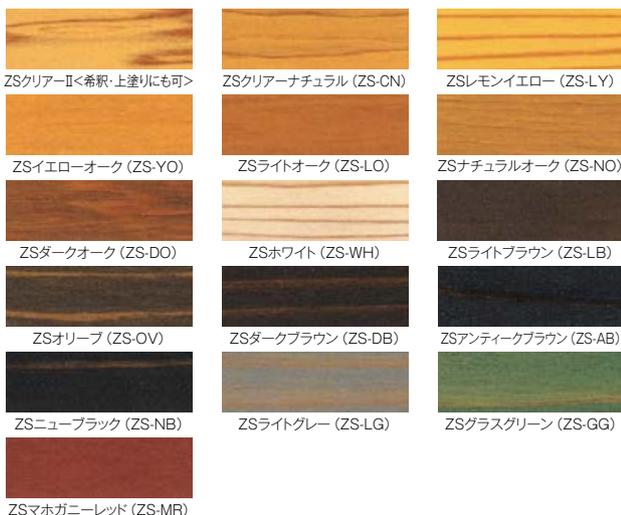

ノンロット205N Sカラーシリーズ



内容量 / 14リットル
3.5リットル

●ノンロット205N Sカラーシリーズの特長

●屋外用(油性)205N Zカラーの高着色タイプです。

●2回塗りが標準仕様です。205N Zカラーと比較して同等以上の耐候性を発揮します。(F★★★★同等の証明書は発行できません)

●Zカラーとのブレンドにより着色調整ができます。

●標準塗装仕様

工程	塗布量 (m ² /m)	備考
1 下地処理	下地清掃(ヤニ処理、素地研摩(#100~300))	
2 1回塗り	60~110	乾燥2~6時間(晴天日)
3 2回塗り	40~70	乾燥1日以上(晴天日)

●規格

●規格:3.5ℓ缶 定価 ¥19,500/缶 ●規格:14ℓ缶 定価 ¥70,000/缶

●ノンロット205N Sカラーシリーズ塗装見本



コーナ材

屋根下地材

外装下地材

床下材

浴室材

養生材

内装材

見切シヨウナ!

その他

根太郎ウレタン床束・カート

■ウレタン樹脂系
■床暖房対応品

健康と環境にやさしい高性能接着剤。

●根太郎ウレタン床束・カートの特長

- ネダ・フロアから束の接着まで幅広く使えます。
- 無可塑・無溶剤なので作業者と居住者の環境に良好です。
- 省ゴミ対策品。

F★★★★★

●健康住宅対応

- ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ 2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノフルアルブなどの物質を使用しておりません。

●使用用途

- 木床・乾式二重床の接着
- 根太の接着
- 床暖房用木質床材の接着
- 鋼製束・プラスチック束の接着
- コンクリートと木質系フローリングの接着
- 木レンガの接着
- キッチンパネルの接着（テープ併用）
- 階段のアルミステップの接着

根太郎ウレタン床束



- ノズル付きアルミパックのためカートリッジガンなしで片手で簡単に塗布できます。

●使用方法

- 1 下地の凹凸を平滑にし、ゴミ・錆・油分などの汚れを取り除き、乾燥させて下さい。
- 2 開封口のプルトップを引き抜き、中のアルミ膜を破ってからノイズを取り付けて下さい。
- 3 カッターナイフでノズルを切り使用して下さい。（標線は内径3mm、7mm、10mmです）

●標準使用量

ネダ施工	130~140g/m ² (7~7.5m ² /本)
二重床施工	400~500g/m ² (2~2.5m ² /本)
束施工	束1本当たり30~50g

●規格

- 規格：650ml×12本 定価 ¥2,000/本

根太郎ウレタンカート



- カートリッジタイプの木質床材用・乾式二重床施工用で作業性に優れています。（4ツ穴平ノズル付き）

●標準使用量

ネダ施工	130~140g/m ² (8~9m ² /本)
二重床施工	400~500g/m ² (2.5~3m ² /本)
束施工	束1本当たり30~50g

●規格

- 規格：760ml×12本 定価 ¥2,200/本

粗面用両面テープ



凹凸面にも抜群の接着力!

●粗面用両面テープの特長

- 初期粘着力・耐候性に優れ、寒冷期の作業性も良好です。
- 高性能接着剤と特殊発泡体の組み合わせにより、粗面・平滑面共に良好な接着力を発揮します。
- トルエン・ホルムアルデヒド・シロキサンを含有しない、環境に優しい製品です。

●用途

- キッチンパネル・珪酸カルシウム・石膏ボード・合板等の仮固定
(必ず接着剤と併用してください。固定後の緩衝材にもなります)
- 金属・ガラス・各種プラスチック・木材等の接着

●性能(測定値)

常態粘着力 (N/25mm)	25
ボールタック (No./32inch)	17

※試験方法: JIS Z 0237に準ずる

●規格

- 基材: ポリエチレン発泡体 ●粘着剤: アクリル系
- 剥離紙: 紙 ●規格: 厚さ1.0mm×幅20mm×長さ10m
- 梱包数: 60巻 定価 ¥1,000/巻



ハイレンフォーム

1液型エアゾール 簡易発泡硬質ウレタンフォーム

ハイレンフォーム スプレー、フィルHD500、フィルHD750、ガンフォーム

フロンガスは一切使用していない 環境対策製品

エアゾールタイプの硬質ウレタンフォーム断熱材です。次世代省エネルギー基準により気密補助材として使われ、断熱、気密シール、保温、保冷、固定材として、現場施工が短時間にできて便利です。ハイレンフォームは地球環境対策製品です。

●ハイレンフォームの特長

■優れた断熱性

きめ細かな独立した気泡によって構成されているため、他の断熱材より優れた断熱効果を発揮します。

■強固な接着性

優れた接着性を有していますので、ほとんどの材質に強固に接着します。補修材・気密シール材としてご使用ください。
※高气密・高断熱住宅の気密シール材として最適です。

■抜群の施工性

エアゾールタイプで、誰でも、どこでも簡単に使えます。ひび割れ、すき間の深部への注入や、複雑な形状面への吹き付けが簡単です。
〈ガンフォーム〉…缶にガンを取付け引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また、吐出量は引き金と調節ネジ（スクリュー）で自由に調節できます。ピストル形ガンのため小さなすき間や上向きの作業も容易です。

■優れた加工性

硬化後のフォームはナイフ、カッター、金ノコなどで容易に削れますので、仕上げが簡単です。

■有利なコスト

吐出後のフォームは空気中、コンクリート中の湿気と反応し約2倍に発泡しますから、断熱材厚み、空げきの半分に吹付けたまたは注入すれば、所定の厚み、量になります。400ml缶1本で約13ℓのフォームになります。

〈ガンフォーム〉…ガンに取付けたまま保管でき、作業の中断・再開が容易であり、付属チューブ(200mm)で小さなすき間のシールからすき間の空げき奥への注入充填が簡単にでき、ロスが少なく最後までムダなく使用できます。

●使用方法

各製品の使用上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

スプレー・フィルHD500・フィルHD750

 <p>1 使用前に缶を充分(20回以上)振ってください。缶の温度は20~30℃で最もよく発泡します。</p>	 <p>2 缶を倒立し、ノズルを下向きにしてレバーを引くとフォームが吐出します。</p>
 <p>3 ノズルを引くときの力加減で、吐出量・速度が調節できます。</p>	 <p>4 スプレーはノズルを半開程度の力加減で引くと、きめ細かい気泡のフォームが得られます。</p>

ガンフォーム

 <p>1 缶を正立状態にして、ガンに取付けます。強く締めすぎないように注意してください。</p>	 <p>2 吐出量は調節スクリューで調節してください。</p>
 <p>3 使用後は必ずガンの調節スクリューを最後まで締めて保管してください。</p>	 <p>4 缶を交換するときには必ず缶を正立状態にして、ガンから取外してください。</p>



●クリーナーでの洗浄方法

別売のハイレンクリーナー・ガンフォームクリーナーをお使いください。

スプレー・フィルHD500・フィルHD750

 <p>1 ハイレンクリーナーのボタンをセットします。</p>	 <p>2 ハイレンフォームのバルブを洗浄します。</p>
--	--

ガンフォーム

 <p>1 ハイレン・ガンフォームの缶を正立させた状態でガンを取外します。</p>	 <p>2 ガンの外面の汚れに対しては、別売品のハイレンクリーナーで洗浄してください。</p>
 <p>3 ガン用クリーナーを正立状態にして取付けます。(缶の脱着時にアダプター部分からクリーナーが飛散することがありますので十分に注意してください。)</p>	 <p>4 ガンの引き金を引き、ガンの中に残っているウレタンフォームを完全に洗浄してください。洗浄が終了したら缶を再び正立状態にして外してください。</p>

●ガンの中に残ったクリーナーを完全に吐出し、スクリューを最後まで締めて保管してください。

ご使用时には必ず保護メガネ・マスク・ヘルメット及びビニール手袋を着用してください。



注意事項

- 可燃性ガスを使用していますので引火性があります。火気厳禁を徹底してください。
- 有効期限が缶および缶底に明記してあります。それ以前に使いきってください。
- 高温では有効期限が短くなるので20℃未満で保管してください。
- ハイレンフォームは自己消火性ですが、不燃性ではありませんので、火気管理を徹底してください。
- ハイレンフォームは発泡、硬化の際には空気中または下地の水分を必要とするため極度な密閉部位への施工の際には弊社担当者にご相談ください。

●物性表

条件=気温23℃、湿度55%

物性	フィルHD	スプレー	ガンフォーム
硬化後のフォーム密度 JIS A-9514による	約27kg/m ³	約22kg/m ³	約27kg/m ³
タックフリータイム(分)	約14	約12	約14
内部硬化時間 20mm(分)	60	60	60
吐出後の発泡倍率(倍)	約2.0	約2.0~2.5	約2.0
熱伝導率 (Kcal/mh℃ JIS A-9514による)	0.025	0.026	0.025
硬化後の燃焼性	自己消火性	自己消火性	自己消火性
硬化後のフォーム安定温度	-30℃~+70℃	-30℃~+70℃	-30℃~+70℃
使用温度範囲	5℃~40℃	5℃~40℃	5℃~40℃
フォーム収量 (ℓ)	約13	10mm厚 1.3㎡	約22
有効使用期間(月)	12ヶ月	※5(9)ヶ月	9ヶ月
貯蔵中の成分分離	有	有	有
耐薬品性 20℃30日	5%塩酸	変化なし	
	5%食塩水		
	5%カゼイソーダ		
	ガンリン		
	モーターオイル		
フォーム中のVOC量	なし	なし	なし

※期限経過後のスプレーは、フィル同様、充填用に使用可能であり、使用可能期限は缶および缶底に表示されています。

●発泡ガスの種類とその特性

ハイレンフォームは環境対策ガス(DME、LPG、イソペンタン)を使用しています。

発泡ガス	特定フロン	代替フロン		環境対策ガス
	CFC	HCFC	HFC	Mixガス
オゾン層破壊係数 (対CFC-11比)	1	0.055 (HCFC-22)	0	0
※地球温暖化係数 (対CO2比)	4,500 (CFC-11)	1,700 (HCFC-22)	1,300 (HFC-134a)	3 (LPG)
規制の動向	1996年全廃	2004年から89年の65%に削減	2010年業界による排出量決定	なし

※気象庁記: IPCC(1995)

●使用ノズル

添付ノズル	スプレー	添付ノズル	スプレー・フィルHD
特長	スプレーノズル スプレー状に吹き付ける時使用してください。	特長	コーキングノズル 細い目地シール、サッシ廻りの充填に便利です。
主な用途	壁面・天井面等面吹き用途に。	主な用途	細い目地等の気密・断熱シール
収量目安	10 ^m /m厚±3 ^m /m 1 ^m ²	収量目安	10 ^m /m×10 ^m /m 約100m

添付ノズル	フィルHD	添付ノズル	ガンフォーム
特長	注入ノズル 棒状に吐き出すので、空隙充填に便利です。	特長	ガンフォーム用注入ノズル 細い棒クリーム状で出ます。
主な用途	水道管・電気配線周りの充填固定・隙間や壁穴の充填補修に。	主な用途	細い目地等の気密・断熱シール・注入用に。
収量目安	30 ^m /m×30 ^m /m 11~14m	収量目安	—

●規格

スプレー	フィルHD500	フィルHD750
		
スプレーは勿論、棒クリーム状でも使えます。	棒クリーム状で吐出。充填、接着用としてお使い下さい。	棒クリーム状で吐出。充填、接着用としてお使い下さい。
●梱包数: 12本/箱 定価 ¥2,400/本	●梱包数: 12本/箱 定価 ¥2,400/本	●梱包数: 12本/箱 定価 ¥3,400/本

ガンフォーム・ハイレンガン

ガンフォーム
●梱包数: 12本/箱
定価 ¥3,400/本

ハイレンガン
●梱包数: 1本/箱
定価 ¥28,000/本



ハイレンクリーナー

●容量: 420ml/本 ●梱包数: 6本/箱
定価 ¥2,000/本

ハイブレン防蟻フォーム

1液型エアゾール簡易発泡
硬質防蟻ウレタンフォーム

ハイブレン防蟻フォーム

フロンガスは一切使用していない環境対策製品

エアゾールタイプの硬質ウレタン防蟻フォームです。次世代省エネルギー基準により気密補助材として使われ、断熱、気密シール、保温、保冷、接着、固定材として、現場施工が短時間にできて便利です。さらに、防蟻成分を含有した画期的な断熱材です。ハイブレン防蟻フォームはノンフロンタイプ・ノンVOC・ホルムアルデヒドを発生させる物質は一切使用していない地球環境対策製品です。

F★★★★★

●ハイブレン防蟻フォームの特長

■優れた防蟻性

ウレタンフォームの現場施工と同時に、防蟻も出来る一石二鳥の画期的な防蟻フォームで、使用用途が広がります。

■優れた断熱性

きめ細やかな独立した気泡によって構成されているため、他の断熱材より優れた断熱効果を発揮します。

■強固な接着性

優れた接着性を有していますので、ほとんどの材質に強固に接着します。補修材・気密シール材としてご使用ください。
※高气密・高断熱住宅の気密シール材として最適です。

■優れた加工性

硬化後のフォームはナイフ、カッター、金ノコなどで容易に削れますので、仕上げが簡単です。

■抜群の施工性

エアゾールタイプで、誰でも、どこでも簡単に使えます。ガンタイプは缶をスプレーガンに取付け、調節スクリューで吐出量を調節してください。ひび割れ、すき間の深部への注入や、複雑な形状面への注入が容易です。

■有利なコスト

吐出後のフォームは空气中、コンクリート中の湿気と反応し約2倍に発泡しますから、断熱材厚み、空げきの半分に注入すれば、所定の厚みになります。400ml缶1本で約13ℓ、ガンタイプ750ml缶1本で約26ℓの防蟻フォームになります。

●使用部位

- コンクリート、土壌面からの立ち上がり等、給・排水管、ガス管からの白蟻侵入阻止。
- 土間コンクリート、布基礎等のコンクリートのすき間、クラック部からの白蟻侵入阻止。
- 電線、通信線等、配線工事に伴う個所の気密シール。
- アンカーボルト穴、羽子板ボルト穴、ホールダウン金物のボルト穴等からの白蟻侵入阻止。
- 釘頭部、接合金物の結露防止。
- 躯体接合部、スチール構造材等の結露防止。
- 地下ケーブルの防蟻。
- 布基礎外周部分からの白蟻侵入阻止。
- 床下換気取付け枠隙間からの白蟻侵入阻止。
- 上がり框部等のブロック空間、ブロック間つなぎ目からの白蟻侵入阻止。
- 防湿フィルム、防蟻シートの接着。
- 既存建物の土台と基礎天端の防蟻防虫と気密化。
- その他、穿孔部分の防蟻。土台と柱類等のほぞ、接合箇所のシール化による防蟻。
- 蟻害を受けた既存断熱材の部分防蟻補修が可能。
- 基礎型枠用固定金具とコンクリート隙間からの白蟻侵入阻止。
- 基礎のクラックが発生した部分からの白蟻侵入阻止。

●使用方法

各製品の使用上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

ノーマルタイプ




1 使用前に缶を充分(20回以上)振ってください。缶の温度は20~30℃で最もよく発泡します。

2 缶を倒立し、ノズルを下向きにしてレバーを引くとフォームが吐出します。

3 ノズルを引くときの力加減で、吐出量・速度が調節できます。

ガンフォーム

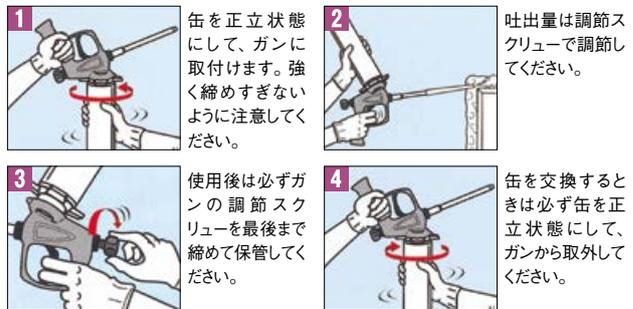

1 缶を正立状態にして、ガンに取付けます。強く締めすぎないように注意してください。

2 吐出量は調節スクリューで調節してください。

3 使用後は必ずガンの調節スクリューを最後まで締めて保管してください。

4 缶を交換するときは必ず缶を正立状態にして、ガンから取外してください。

●クリーナーでの洗浄方法

別売のハイブレンクリーナー・ガンフォームクリーナーをお使いください。

ノーマルタイプ



ノーマルタイプ用のバルブ洗浄

ガンフォーム



ガンタイプ用のガン洗浄

●用途



●物性表

物性	フィル	
硬化後のフォーム密度 JIS A-9511による	約23kg/m ³	
タックフリータイム(分)	約14	
内部硬化時間 20mm(分)	60	
吐出後の発泡倍率(倍)	約2.0~2.5	
熱伝導率 (W/m·k) JIS A-9511による	0.029	
硬化後の燃焼性	自己消火性	
硬化後のフォーム安定温度	-30℃~+70℃	
使用温度範囲	5℃~40℃	
フォーム収量 (ℓ)※()内ガンタイプ	13±2 (26±2)	
有効使用期間 (月)	製造後12ヶ月	
貯蔵中の成分分離	有	
耐薬品性 20℃30日	5%塩酸	変化なし
	5%食塩水	
	5%カセイソーダ	
	ガソリン	
	モーターオイル	
防蟻フォームからの揮発性有機化合物 (VOC) ※1 ※2	検出されず	

■揮発性有機化合物 (VOC) と水抽出物の測定方法

※1 揮発性有機化合物 (VOC)

あらかじめ合成ピレスロイドを0.5%添加し試作した防蟻フォームを3mm角に切り、これを50mlヘッドスピリンビンに2g秤取り、気密にし、80℃で3日間加熱したのちヘッドスペースガスをGC法で分析した。

※2 水抽出物

資料を約 5mm 角に切断し、これを共栓付き三角フラスコに2g秤取り、水200mlを加えたのち検をし、室温で7日間浸漬し、水溶液をスプリットレスGC法で分析した。

■ガスクロマトグラフ測定条件

ガスクロマトグラフ測定条件は以下の通り。

カラム:DB-1 (30m×0.32mm, 0.1μm)

カラム温度: 50→150℃ (2分間ホールド, 20℃/分)

150→300℃ (8℃/分) 検出器:HFID

●防蟻性能

供試材料	質量減少率 (%)
防蟻フォーム (防蟻剤添加)	0.4
ウレタンフォーム (防蟻剤無添加)	43.6

■試験方法

(社)日本木材保存協会規格第11号4-3総合試験に準拠し、試験を行った。なお、質量減少率3%以下を防蟻効果ありと判定される。

■試験機関

大日本木材防腐株式会社研究開発部

①ハイレンフォームに、無機系及び有機系薬剤についてスクリーニングしたところ、合成ピレスロイドが低濃度で効果を示しました。

②基礎性能試験の結果、合成ピレスロイドを1液エアゾールウレタン原料に0.3%以上添加することで十分な防蟻効果が得られた。

③耐候性については、高温・高湿の条件下に60日置いたのちにも十分な防蟻効果を有していた。

④防蟻フォームから防蟻剤が水中に浸出する事も、空气中に揮散する事もなく、防蟻剤に起因する揮発性有機化合物 (VOC) の心配は極めて少ないことが確認された。

(注) 防蟻フォームは、フォーム自体がシロアリに食害を受けにくいフォームですが、住宅の防蟻として使用する場合は、他の防蟻システムとの併用が必要となります。

●発泡ガスの種類とその特性


ハイレン防蟻フォームは環境対策ガス (DME、LPG、イソペンタン) を使用しています。

発泡ガス	特定フロン	代替フロン		環境対策ガス
	CFC	HCFC	HFC	Mixガス
オゾン層破壊係数 (対CFC-11比)	1	0.055 (HCFC-22)	0	0
※地球温暖化係数 (対CO2比)	4,500 (CFC-11)	1,700 (HCFC-22)	1,300 (HFC-134a)	3 (LPG)
規制の動向	1996年全廃	2004年から89年の65%に削減	2010年業界による排出量決定	なし

※気象庁訳:IPCC(1995)

実際の食害経路

シロアリはコンクリートの隙間やプラスチック系断熱材など、弱い部分から食害し、構造まで達した場合には手遅れになります。

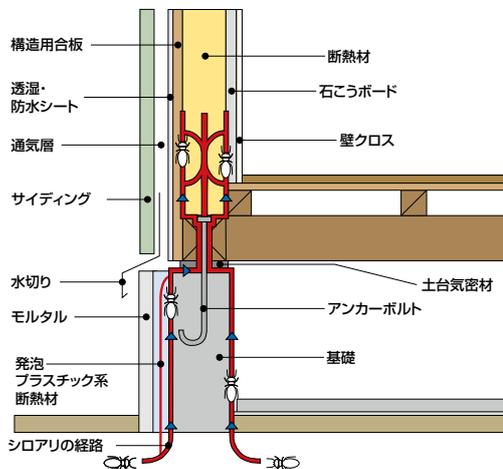

●規格



●容量: 400ml/本
●梱包数: 6本/箱

定価 ¥10,000/本



●容量: 750ml/本
●梱包数: 6本/箱

定価 ¥14,000/本



ハイレンガン

●梱包数: 1本/箱

定価 ¥28,000/本

ガンフォーム

●容量: 726ml/本

●梱包数: 6本/箱

定価 ¥13,000/本

ハイレンクリーナー

●容量: 420ml/本


●梱包数: 6本/箱

定価 ¥2,000/本

合成木材一覧

●17ページ

建築屋根用 ダイアロン瓦棧




(通水溝加工)

K-15

- 色柄:黒 ●材質:HIPS再生
- 梱包数:20本 ●長さ:3m

定価¥800/本

建築屋根用 ダイアロン瓦座 (鼻棧・登り淀・棟用)




TK-40×30

- 色柄:黒 ●材質:HIPS再生
- 梱包数:9本 ●長さ:3m

定価¥2,100/本

建築屋根用 ダイアロン棟用タルキ



TK-43×43

- 色柄:黒 ●材質:ABS発泡樹脂
- 梱包数:9本 ●長さ:3m

定価¥2,300/本

●22ページ

ダイアロン通気胴縁 外装下地用



TD-45S

- 色柄:黒 ●材質:ABS再生
- 梱包数:20本 ●長さ:2.75m


定価¥1,250/本



TD-18×45

- 色柄:黒 ●材質:ABS再生
- 梱包数:16本 ●長さ:2.75m


定価¥1,500/本



TD-90S

- 色柄:黒 ●材質:ABS再生
- 梱包数:12本 ●長さ:2.75m

定価¥2,500/本




TD-18×90

- 色柄:黒 ●材質:ABS再生
- 梱包数:8本 ●長さ:2.75m

定価¥3,000/本

●64ページ


雑巾摺り



15mm×10mm

- 色柄:ホワイト ●材質:HIPS
- 梱包数:100本 ●長さ:1.82m


定価¥400/本



20mm×12mm

- 色柄:ホワイト ●材質:HIPS
- 梱包数:50本 ●長さ:1.82m

定価¥700/本



30mm×18mm

- 色柄:ホワイト ●材質:HIPS
- 梱包数:40本 ●長さ:1.82m

定価¥1,550/本



〒915-8577 福井県越前市妙法寺町29号2
代表tel.0778-23-1234 fax.0778-23-1238

[お問い合わせ先] 住建営業部
tel.0778-22-8133 fax.0778-22-8141

ホームページ <https://kioseï.co.jp/>

